

King Kong Drills Limited

Web: www.kingkongdrillslimited.com

Contact: Bruce Lee

Email: bruce@kingkongdrillsltd.com

Mobile Phone: +86 176 3857 1343





河南金刚钻具有限公司创立于2013年，公司注册资金3880万元，是从事凿岩钎具、矿用机工具、旋挖钻具、高炉钻具等系列工具研究和生产的专业企业。产品广泛应用与开山、采矿、冶金、铁路、公路、水电等基础能源建设工程。

公司集科研、设计、生产、经营于一体，拥有相关专利5项，商标2项，拥有自营进出口权，并于2014年通过ISO9001国际质量体系认证。

公司吸取国内外先进的生产工艺和管理经验，引进先进的机械加工及热处理设备，充分利用专利技术改进生产线，形成了轻型钻具、重型钻具、旋挖钻具、高炉钻具、潜孔钻具、煤机系列钻具六大产品体系。可生产优质六棱钻杆、接杆钻杆、快接钻杆、潜孔钻杆、高炉钻杆等螺纹钻杆类产品和配套钎尾、连接套、钻头数千种产品，同时公司强大的研发能力与先进的工艺设备可为客户提供各种钻具产品定制加工服务。

公司自创建以来，始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则，形成了“信用赢得市场，合作共赢”的企业文化，走出了一条“以客户为中心，以市场为导向，以科技为依托，以品质谋发展，向管理要效益”的产业化、现代化的经营之路。与时俱进，开拓创新，全力打造更加卓越的“众山”、“千山”品牌。

Henan King Kong Rock Drill Tools Co., Ltd was established in 2013 with the registered capital of 38 million yuan . The manufacturer specializes in researching and producing the rock drill tools, mining tools, rotary drill tools, blast furnace drill tools and other series of drill tools. The products are widely used in quarrying, mining, railways, highways, hydroelectric power and other basic energy construction project.

The company integrates scientific research, design, production, operating, with 5 patents, 2 trademarks, We also have the self-operation import and export rights, and got ISO9001 international quality system certification in 2014.

Company absorbs the international advanced technology and management experience, we introduce advanced mechanical processing and heat treatment equipment, at the same time, we use the patents to improve the production line, so we have been formed the six product system including taper drill tools, thread drill tools, rotary drill tools, blast furnace drill tools, DTH drill tools, Mineral ground tools. We can produce the thread drill rod, such as high quality hexagonal drill rod, extension rod, speed rod, DTH drill rod, blast furnace drill rod and so on. We also produce the shank adapter, coupling sleeves, button bit, chisel bit, cross bit, they could match these rods. We have more than 100 types of products. Our company has the strong R & D development capabilities and advanced process equipment, so we could produce the product according to the customers' requirement.

Since its inception, always adhere to the people oriented, the principle of sincerity, formed a "credit win the market, to create wealth" business philosophy. Formed a "take the customer as the center, take the market as the guide, relying on science and technology, to the quality seeks the development, to the management to benefit" the industrialization, modernization of management way! Our company is trying our best to keep up with the times, blaze new trails, create the more excellent "qianshan" and "zhongshan" brand.

Company general manager Bruce Lee with all the staff, sincerely welcome the friends to visit our company and negotiate business.

目 录

小孔凿岩钎具

小孔凿岩钎具 Small hole drilling PAGE

H19整体钎	H19 Integral drill steels	05
7°锥度钎具	Tapered tools 7°	06
11°锥度钎具	Tapered tools 11°	09
12°锥度钎具	Tapered tools 12°	10

重型凿岩钎具

台车掘进钎具 Drifting and tunneling

R25	11
R28	13
R32	15

深孔螺纹钎具 Bench and production drilling

R3212	18
R32	19
T38	22
T45	26
T51	29
T60	32
ST58	33
ST68	34

钎尾 Shank adapters

阿特拉斯	Atlas Copco	35
波特	Boart	36
古河	Furukawa	36
戈登丹佛	Gardner-Denver	37

英格索兰	Ingersoll-Rand	37
蒙塔贝特	Montabert	37
SIG	SIG	38
山特维克	Sandvik	39
其它	Others	42

高炉开口钎具 Furnace Tapping Tools

高炉开口钎具	Furnace Tapping Tools	43
--------	-----------------------	----

潜孔钻具

潜孔钻具 Down the hole drilling

潜孔钻杆	DTH drill pipes	44
转换接头	DTH adapters	45

煤机具


采煤机镐形截齿	Conical pick tools	46
掘进机镐形截齿	Crusher pick tools	49
齿座和齿套	Blocks and Sleeves	52
表面开采	Surface mining tools	53
槽沟刀具	Thenching tools	56
打桩机钻具	Foundation drilling tools	59
旋挖齿	Cutter teeth	60
刨路齿	Road milling tools	61
平地机刀头	Grader blades	63
锚杆锚索支护钻头、钻杆	Drilling tools for bolting	64

公司设备

公司设备		66
------	--	----



整体钎 Integral drill steels


19mm	长度 Length		钎头直径 Bit dia.	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英尺 Foot				
一字钎头整体钎 Chisel bit integral 钎柄 19mmX108mm Shank 19mmX108mm 	400	1' 4"	29	1.3	H19-291508-0400-55-Z25	
	800	2' 7"	28	2.2	H19-281508-0800-55-Z25	
	1200	3' 11"	27	3.0	H19-271508-1200-55-Z25	
	2400	7' 10"	26	5.7	H19-261508-2400-55-Z25	
	3200	10' 6"	25	7.5	H19-251508-3200-55-Z25	
	400	1' 4"	24	1.3	H19-241508-0400-55-Z25	
	600	2'	27	1.7	H19-271508-0600-55-Z25	
	400	1' 4"	35	1.3	H19-351810-0400-55-Z25	
	800	2' 7"	34	2.2	H19-341810-0800-55-Z25	
	一字钎头整体钎 Chisel bit integral 钎柄 22mmX108mm Shank 22mmX108mm 	400	1' 4"	29	1.5	H19-291508-0400-55-Z25
600		2'	27	1.7	H19-271508-0600-55-Z25	
800		2' 7"	23	2.3	H19-231508-0800-55-Z25	
800		2' 7"	28	2.3	H19-281508-0800-55-Z25	
1200		3' 11"	23	3.2	H19-231508-1200-55-Z25	
1600		5' 3"	27	4.0	H19-271508-1600-55-Z25	
2000		6' 7"	28	5.0	H19-281508-2000-55-Z25	
2400		7' 10"	26	5.8	H19-261508-2400-55-Z25	
3200		10' 6"	25	7.5	H19-251508-3200-55-Z25	
采石整体钎 Plug hole integral steels 钎柄 19mmX108mm Shank 19mmX108mm 		长度 Length mm	钎头直径 Bit dia.	圆体长度 Turned length	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	210	17	150	0.7	5H19-171308-0210-55-Z25	
	210	20	150	0.7	5H19-201308-0210-55-Z25	
	210	22	150	0.7	5H19-221308-0210-55-Z25	
	钎柄 19mmX82mm Shank 19mmX82mm	210	20	150	0.7	5H19-201308-0210-55-Z25
		210	22	150	0.7	5H19-221308-0210-55-Z25


22mm	长度 Length		钎头直径 Bit dia.	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot			
一字钎头整体钎 Chisel bit integral 钎柄 22mmX108mm Shank 22mmX108mm			28	17.6	5H22-281508-5600-55-Z25
			27	20.1	5H22-271508-6400-55-Z25
			26	22.5	5H22-261508-7200-55-Z25
			40	3.0	5H22-401810-0800-55-Z25
			39	5.2	5H22-391810-1600-55-Z25
			38	8.0	5H22-381810-2400-55-Z25
			37	10.2	5H22-371810-3200-55-Z25
			36	12.9	5H22-361810-4000-55-Z25
			35	15.1	5H22-351810-4800-55-Z25
			34	17.6	5H22-341810-5600-55-Z25
			33	20.1	5H22-331810-6400-55-Z25
			32	22.5	5H22-321808-7200-55-Z25
			31	25.0	5H22-311808-8000-55-Z25



锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools

7°

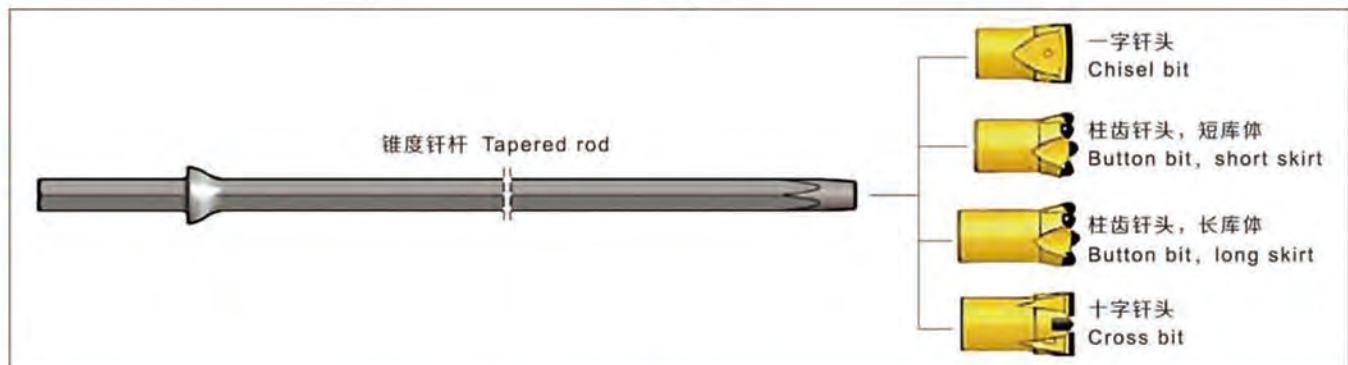

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		适用岩石等级 For class of rock	合金 Tip size(mm) 高×厚 Height×Width	尾孔锥度 Taper	重量 Weight kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch					
一字马蹄形钎头 Horseshoe chisel bit 	26	1 1/32	10-14	10×7	7°	0.17	1111-26721-10/7-40-Z25
	28	1 7/64	10-14	10×7	7°	0.18	1111-28721-10/7-40-11
	30	1 3/16	8-12	13.5×8	7°	0.22	1111-30722-13.5/8-40-9
	30	1 3/16	10-14	13.5×8	7°	0.22	1111-30722-13.5/8-40-Z25
	32	1 1/4	8-12	13.5×8	7°	0.24	1111-32722-13.5/8-40-9
	32	1 1/4	10-14	13.5×8	7°	0.24	1111-32722-13.5/8-40-Z25
	34	1 11/32	8-12	13.5×8	7°	0.27	1111-34722-13.5/8-40-9
	34	1 11/32	10-14	13.5×8	7°	0.27	1111-34722-13.5/8-40-Z25
	36	1 27/64	8-12	13.5×8	7°	0.30	1111-36722-13.5/8-40-9
	36	1 27/64	10-14	13.5×8	7°	0.30	1111-36722-13.5/8-40-Z25
	38	1 1/2	8-12	13.5×8	7°	0.33	1111-38723-13.5/8-40-9
	38	1 1/2	10-14	13.5×8	7°	0.33	1111-38723-13.5/8-40-Z25
	38	1 1/2	8-12	15×9	7°	0.33	1111-38723-15/9-40-9
	38	1 1/2	10-14	15×9	7°	0.33	1111-38723-15/9-40-Z25
	40	1 37/64	8-12	13.5×9.2	7°	0.38	1111-40723-13.5/9.2-40-9
	40	1 37/64	10-14	13.5×9.2	7°	0.38	1111-40723-13.5/9.2-40-Z25
	40	1 37/64	14-16	13.5×9.2	7°	0.38	1111-40723-13.5/9.2-40-Z25
	40	1 37/64	16-18	13.5×9.2	7°	0.38	1111-40723-13.5/9.2-40-9
	40	1 37/64	8-12	15×9.8	7°	0.38	1111-40723-15/9.8-40-9
	40	1 37/64	10-14	15×9.8	7°	0.38	1111-40723-15/9.8-40-Z25
	40	1 37/64	14-16	15×9.8	7°	0.38	1111-40723-15/9.8-40-11
	40	1 37/64	16-18	15×9.8	7°	0.38	1111-40723-15/9.8-40-Y25
	42	1 2/3	8-12	13.5×9.2	7°	0.41	1111-42723-13.5/9.2-40-9
	42	1 21/32	10-14	13.5×9.2	7°	0.41	1111-42723-13.5/9.2-40-Z25
	42	1 21/32	14-16	13.5×9.2	7°	0.41	1111-42723-13.5/9.2-40-11
	42	1 21/32	16-18	13.5×9.2	7°	0.41	1111-42723-13.5/9.2-40-Y25
	42	1 21/32	8-12	15×9.8	7°	0.41	1111-42723-15/9.8-40-9
	42	1 21/32	10-14	15×9.8	7°	0.41	1111-42723-15/9.8-40-Z25
	42	1 21/32	10-14	15×9.8	7°	0.41	1111-42723-15/9.8-40-11
	42	1 21/32	16-18	15×9.8	7°	0.41	1111-42723-15/9.8-40-Y25
	43	1 11/16	8-12	13.5×9.2	7°	0.42	1111-43723-13.5/9.2-40-11
	43	1 11/16	10-14	13.5×9.2	7°	0.42	1111-43723-13.5/9.2-40-Y25
	43	1 11/16	8-12	15×9.8	7°	0.42	1111-43723-15/9.8-40-9
	43	1 11/16	10-14	15×9.8	7°	0.42	1111-43723-15/9.8-40-Z25

小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools

7°

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		适用岩石等级 For class of rock	合金 Tip size(mm)	尾孔锥度 Taper	重量 Weight (kg)	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch		高×厚 Height×width			
一字形斜刃钎头 Oblique chipways chisel bit 	20	25/32	10-14	12×6	4°	0.10	1112-20415-12/6-42-Z25
	22	55/64	10-14	12×6	4°	0.12	1112-22415-12/6-42-Z25
	24	15/16	10-14	12×6	4°	0.14	1112-24415-12/6-42-Z25
	26	1 1/32	10-14	12×6	4°	0.16	1112-26415-12/6-42-Z25
	28	1 7/64	10-14	13×8	7°	0.19	1112-28722-13/8-42-Z25
	30	1 3/16	10-14	13.5×8	7°	0.22	1112-30722-13/8-42-Z25
	32	1 1/4	10-14	13.5×8	7°	0.24	1112-32722-13/8-42-Z25
	33	1 19/64	10-14	13.5×8	7°	0.25	1112-33722-13/8-42-Z25
	34	1 11/32	10-14	13.5×8	7°	0.27	1112-34722-13/8-42-Z25
	36	1 27/64	10-14	13.5×8	7°	0.29	1112-36722-13/8-42-Z25
	38	1 1/2	10-14	13.5×8	7°	0.34	1112-38723-13/8-42-Z25
	40	1 37/64	10-14	13.5×9.2	7°	0.40	1112-40723-13/9-42-Z25
	41	1 5/8	10-14	13.5×9.2	7°	0.41	1112-41723-13/9-42-Z25
	42	1 21/32	10-14	13.5×9.2	7°	0.43	1112-42723-13/9-42-Z25
一字形平槽钎头 Flat chipways chisel bit 	38	1 1/2	10-14	16×10	7°	0.36	1113-38723-16/10-42-Z25
	40	1 37/64	10-14	16×10	7°	0.38	1113-40723-16/10-42-Z25
	41	1 5/8	10-14	16×10	7°	0.41	1113-41723-16/10-42-Z25
	42	1 21/32	10-14	16×10	7°	0.43	1113-42723-16/10-42-Z25
	45	1 3/4	10-14	22×16×10	7°	0.60	1113-45723-16/10-42-Z25
	46	1 3/4	10-14	22×16×10	7°	0.61	1113-46723-16/10-42-Z25
	48	1 7/8	10-14	22×16×10	7°	0.63	1113-48723-16/10-42-Z25
	50	1 31/32	10-14	22×16×10	7°	0.65	1113-50723-16/10-42-Z25
	56	2 1/4	10-14	24×16×10	7°	0.82	1113-56723-16/10-42-Z25
	60	2 23/64	10-14	26×16×10	7°	0.91	1113-60723-16/10-42-Z25
	65	2 1/2	10-14	26×16×10	7°	1.12	1113-65723-16/10-42-Z25
	80	3 1/8	10-14	36×16×10	7°	1.40	1113-80723-16/10-42-Z25
一字形斜槽钎头 Oblique-flat chipways chisel bit 	36	1 27/64	10-14	15×10	7°	0.40	1114-36725-15/10-42-Z25
	38	1 1/2	10-14	15×10	7°	0.42	1114-38725-15/10-42-Z25
	40	1 37/64	10-14	15×10	7°	0.45	1114-40725-15/10-42-Z25
	41	1 5/8	10-14	15×10	7°	0.47	1114-41725-15/10-42-Z25
	42	1 21/32	10-14	15×10	7°	0.49	1114-42725-15/10-42-Z25
	43	1 11/16	10-14	15×10	7°	0.51	1114-43725-15/10-42-Z25
十字形钎头 Cross-type bit 	30	1 3/16	11-15	12×12×8	7°	0.29	1221-30722-12/8-42-Z25
	32	1 1/4	11-15	12×12×8	7°	0.31	1221-32722-12/8-42-Z25
	33	1 19/64	11-15	12×12×8	7°	0.33	1221-33722-12/8-42-Z25
	34	1 11/32	11-15	12×12×8	7°	0.34	1221-34722-12/8-42-Z25
	35	1 3/8	11-15	12×12×8	7°	0.36	1221-35722-12/8-42-Z25
	36	1 27/64	11-15	13×12×8	7°	0.37	1221-36722-12/8-42-Z25
	38	1 1/2	11-15	14×12×8	7°	0.43	1221-38723-12/8-42-Z25
	40	1 37/64	11-15	15×12×8	7°	0.47	1221-40723-12/8-42-Z25
	41	1 5/8	11-15	15×12×8	7°	0.49	1221-41723-12/8-42-Z25
	42	1 21/32	11-15	15×12×8	7°	0.51	1221-42723-12/8-42-Z25
	43	1 11/16	11-15	15×12×8	7°	0.53	1221-43723-12/8-42-Z25
	45	1 3/4	11-15	17×14×8	7°	0.58	1221-45723-12/8-42-Z25
	48	1 7/8	11-15	17×14×8	7°	0.67	1221-48723-12/8-42-Z25
	50	1 31/32	11-15	19×14×8	7°	0.72	1221-50723-12/8-42-Z25
	55	2 1/4	11-15	20×16×10	7°	0.92	1221-55725-12/8-42-Z25
	60	2 3/8	11-15	22×16×10	7°	1.19	1221-60725-12/8-42-Z25

锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools

7°

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量×直径 NOX button diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿钎头, 短库体 Button bit, short skirt	32	1 1/4	1×8	3×8	35°	1	1	0.24	1431-32722-18/38-42-ZK5
	33	1 19/64	2×7	5×7	35°	2	1	0.26	1431-33722-27/57-42-ZK5
	34	1 11/32	2×7	4×7	40°	1	1	0.29	1431-34722-27/47-42-ZK5
	35	1 3/8	2×7	5×8	35°	1	1	0.33	1431-35722-27/58-42-ZK5
	36	1 27/64	1×8	3×9	40°	1	1	0.37	1431-36722-18/39-42-ZK5
	36	1 27/64	2×7	5×8	35°	1	1	0.37	1431-36722-27/58-42-ZK5
	38	1 1/2	1×8	3×9	35°	1	1	0.38	1431-38723-18/39-42-ZK5
	38	1 1/2	2×7	5×8	35°	1	1	0.38	1431-38723-27/58-42-ZK5
	38	1 1/2	2×7	5×9	40°	2	1	0.38	1431-38723-27/59-42-ZK5
	40	1 37/64	1×8	3×9	30°	1	1	0.40	1431-40723-18/39-42-ZK5
	40	1 37/64	1×9	3×10	30°	1	1	0.40	1431-40723-19/310-42-ZK5
	40	1 37/64	1×9	3×9	35°	1	1	0.40	1431-40723-19/39-42-ZK5
	40	1 37/64	2×7	5×9	35°	1	1	0.40	1431-40723-27/59-42-ZK5
	42	1 21/32	1×8	3×9	30°	1	1	0.43	1431-42723-18/39-42-ZK5
	42	1 21/32	1×9	3×10	30°	1	1	0.43	1431-42723-19/310-42-ZK5
	42	1 21/32	1×9	3×9	35°	1	1	0.43	1431-42723-19/39-42-ZK5
	42	1 37/64	2×8	5×9	35°	1	1	0.43	1431-42723-28/59-42-ZK5
长库体 Long skirt	32	1 1/4	2×7	5×7	35°	1	1	0.30	1435-32722-27/57-45-YK5
	33	1 19/64	2×7	5×7	35°	1	1	0.31	1435-33722-27/57-45-YK5
	35	1 3/8	2×7	5×8	35°	1	1	0.36	1435-35722-27/58-45-YK5
	38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1435-38723-27/59-45-YK5
	41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.42	1435-41723-27/59-45-YK5

小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具


潜孔钻具系列

煤机具

锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools


11°

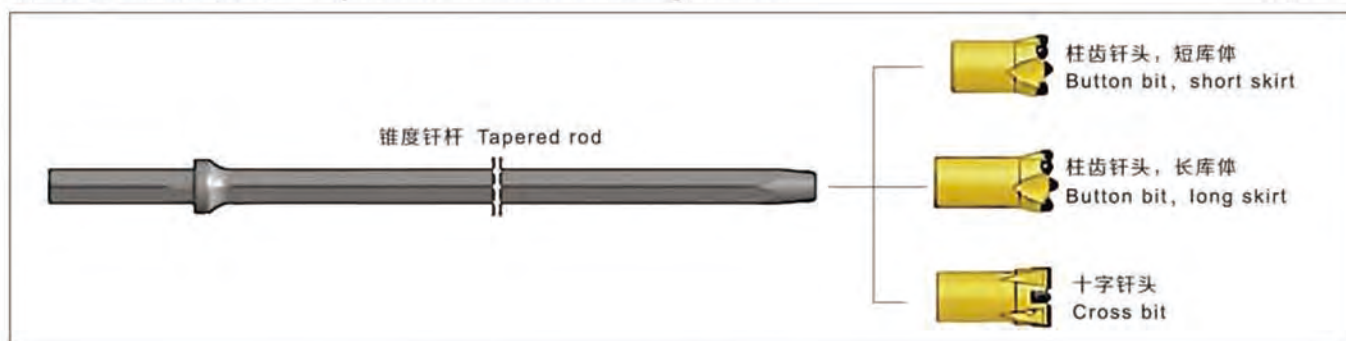

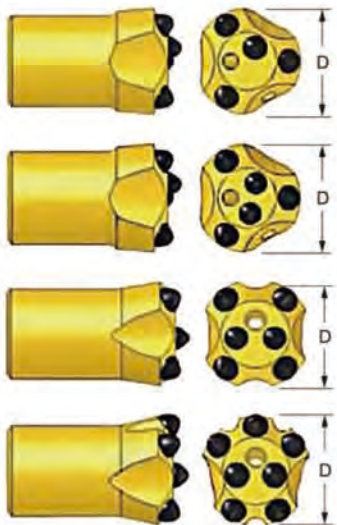钎头 Dill bit	钎头直径 Diameter		合金数量×直径 NO×button diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight Approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿钎头，短库体 Button bit, short skirt		32	1 1/4	1×8	3×8	35°	1	2	0.24	1431-321122-18/38-42-ZK5
		32	1 1/4	2×7	5×7	40°	1	1	0.24	1431-321122-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	4×7	40°	1	1	0.25	1431-331122-27/47-45-YK5
		34	1 11/32	2×7	4×7	40°	1	1	0.29	1431-341122-27/47-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×7	35°	1	1	0.33	1431-351122-27/57-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×8	35°	1	1	0.33	1431-351122-27/58-45-YK5
		36	1 27/64	1×8	3×9	40°	1	1	0.36	1431-361122-18/39-42-ZK5
		36	1 27/64	2×7	4×7	40°	1	1	0.36	1431-361122-27/47-45-YK5
		36	1 27/64	2×7	5×8	35°	1	1	0.36	1431-361122-27/58-45-YK5
		38	1 1/2	1×9	3×9	40°	1	1	0.39	1431-381122-19/39-42-ZK5
		38	1 1/2	2×8	3×9	40°	1	1	0.39	1431-381122-28/39-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×8	35°	1	1	0.39	1431-381122-27/58-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.39	1431-381122-27/59-45-YK5
		40	1 37/64	1×9	3×9	40°	1	1	0.40	1431-401122-19/39-42-ZK5
		40	1 37/64	2×8	3×9	40°	1	1	0.40	1431-401122-28/39-45-YK5
		40	1 37/64	2×9	3×9	40°	1	2	0.40	1431-401122-29/39-45-YK5
40	1 37/64	2×7	5×9	35°	1	1	0.40	1431-401122-27/59-45-YK5		
40	1 37/64	2×8	5×9	35°	1	1	0.40	1431-401122-28/59-45-YK5		
41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1431-411122-27/59-45-YK5		
长库体 Long skirt		32	1 1/4	2×7	5×7	35°	1	1	0.30	1435-321122-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	5×7	35°	1	1	0.31	1435-331122-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	6×7	40°	2	1	0.31	1435-331122-27/67-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	6×7	40°	2	1	0.35	1435-351122-27/67-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1435-381122-27/59-45-YK5
		41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.42	1435-411122-27/59-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.38	1435-351125-27/59-45-YK5
		36	1 27/64	2×7	5×9	35°	1	1	0.39	1435-361125-27/59-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1435-381125-27/59-45-YK5
		41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.42	1435-411125-27/59-45-YK5
十字形钎头 Cross-type bit		29	1 9/64	12×8		-	1	2	0.25	1221-291122-12/8-42-Z25
		30	1 3/16	12×8		-	1	2	0.26	1221-301122-12/8-42-Z25
		32	1 1/4	12×8		-	1	2	0.30	1221-321122-12/8-42-Z25
		33	1 19/64	12×8		-	1	2	0.32	1221-331122-12/8-42-Z25
		35	1 3/8	12×8		-	1	2	0.36	1221-351122-12/8-42-Z25
		36	1 27/64	12×8		-	1	2	0.39	1221-361122-12/8-42-Z25
		38	1 1/2	12×8		-	1	2	0.43	1221-381122-12/8-42-Z25
		41	1 5/8	14×8		-	1	2	0.49	1221-411122-14/8-42-Z25

锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools

12°

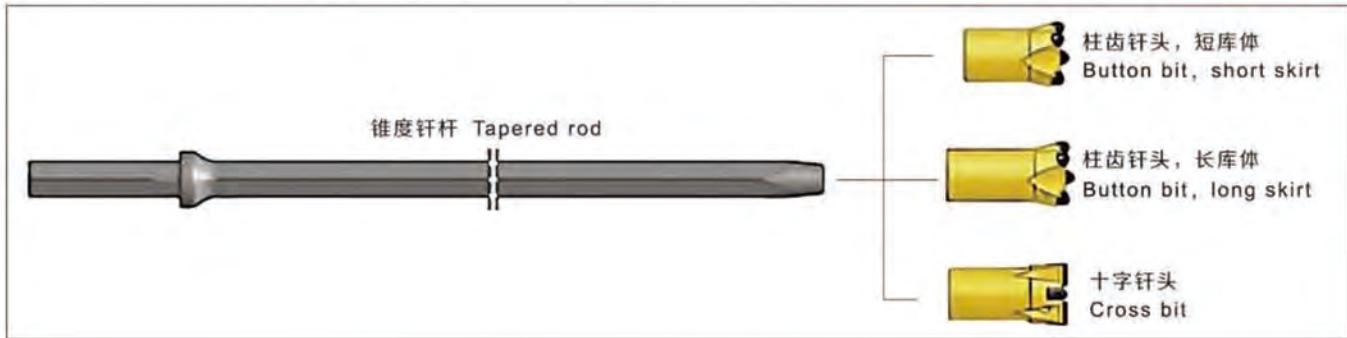

钎头 Dill bit	钎头直径 Diameter		合金数量×直径 NO×button diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight Approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿钎头，短库体 Button bit, short skirt		28	1 7/64	1×7	3×7	20°	1	1	0.20	1431-281222-17/37-42-ZK5
		28	1 7/64	1×7	4×7	35°	1	1	0.20	1431-281222-17/47-45-YK5
		29	1 9/64	1×7	3×7	40°	1	1	0.21	1431-291222-17/37-45-YK5
		30	1 3/16	1×7	3×7	40°	1	1	0.22	1431-301222-17/37-42-ZK5
		30	1 3/16	1×7	4×7	35°	1	1	0.22	1431-301222-17/47-45-YK5
		30	1 3/16	2×7	4×7	30°	1	1	0.22	1431-301222-27/47-45-YK5
		32	1 1/4	2×7	5×7	40°	2	1	0.24	1431-321222-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	5×7	35°	1	1	0.25	1431-331222-27/57-45-YK5
		34	1 11/32	2×7	5×8	35°	1	1	0.29	1431-341222-27/58-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	4×7	35°	1	1	0.33	1431-351222-27/47-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×8	35°	2	1	0.33	1431-351222-27/58-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.33	1431-351222-27/59-45-YK5
		36	1 27/64	2×7	5×9	35°	1	1	0.37	1431-361222-27/59-45-YK5
		37	1 29/64	2×7	5×9	40°	1	1	0.38	1431-371222-27/59-45-YK5
		38	1 1/2	1×9	3×9	40°	1	1	0.40	1431-381222-19/39-42-ZK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.40	1431-381222-27/59-45-YK5
	41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1431-411222-27/59-45-YK5	
长库体 Long skirt		32	1 1/4	2×7	5×7	35°	1	1	0.30	1435-321222-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	5×7	35°	1	1	0.31	1435-331222-27/57-45-YK5
		33	1 19/64	2×7	6×7	40°	2	1	0.31	1435-331222-27/67-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	6×7	40°	2	1	0.35	1435-351222-27/67-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1435-381222-27/59-45-YK5
		41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.42	1435-411222-27/59-45-YK5
		35	1 3/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.38	1435-351222-27/59-45-YK5
		36	1 27/36	2×7	5×9	35°	1	1	0.39	1435-361222-27/59-45-YK5
		38	1 1/2	2×7	5×9	35°	1	1	0.41	1435-381222-27/59-45-YK5
		41	1 5/8	2×7	5×9	35°	1	1	0.42	1435-411222-27/59-45-YK5
十字形钎头 Cross-type bit		29	1 9/64	12×8		-	1	2	0.25	1221-291222-12/8-42-Z25
		30	1 3/16	12×8		-	1	2	0.26	1221-301222-12/8-42-Z25
		32	1 1/4	12×8		-	1	2	0.30	1221-321222-12/8-42-Z25
		33	1 19/64	12×8		-	1	2	0.32	1221-331222-12/8-42-Z25
		35	1 3/8	12×8		-	1	2	0.36	1221-351222-12/8-42-Z25
		36	1 27/64	12×8		-	1	2	0.39	1221-361222-12/8-42-Z25
		38	1 1/2	12×8		-	1	2	0.43	1221-381222-12/8-42-Z25
		40	1 37/64	12×8		-	1	2	0.46	1221-401222-12/8-42-Z25
		41	1 5/8	14×8		-	1	2	0.49	1221-411222-14/8-42-Z25

小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

台车掘进钎具 Drifting and tunneling


R25

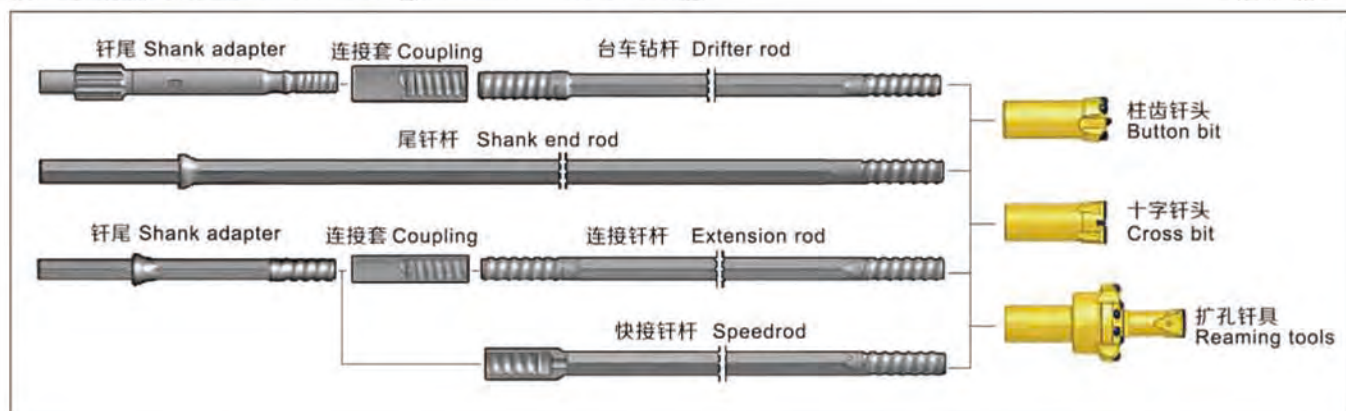

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons								
	33	1 19/64	2X7	5X7	35°	1	1	0.4	1431-33R25-27/57-45-QYK5
	35	1 3/8	2X7	5X8	35°	1	1	0.4	1431-35R25-27/58-45-QYK5
	38	1 1/2	2X7	5X8	30°	1	1	0.5	1431-38R25-27/58-45-QYK5
	38	1 1/2	2X7	5X9	30°	1	1	0.5	1431-38R25-27/59-45-QYK5
	41	1 5/8	2X9	4X9	35°	1	2	0.6	1431-41R25-29/49-45-QYK5
	41	1 5/8	2X8	5X9	35°	1	1	0.6	1431-41R25-28/59-45-QYK5
	45	1 3/4	2X9	4X11	35°	1	2	0.6	1431-45R25-29/411-45-QYK5
	45	1 3/4	2X8	5X10	30°	1	2	0.6	1431-45R25-28/510-45-QYK5
	45	1 3/4	2X8	5X11	30°	1	2	0.6	1431-45R25-28/511-45-QYK5
扩孔钎头 Reaming bit 6°	抛物线齿 Parabolic buttons								
	33	1 19/64	2X7	5X7	35°	1	1	0.4	1431-33R25-27/57-45-YK5
	35	1 3/8	2X7	5X9	25°	1	1	0.4	1431-35R25-27/59-45-YK5
	38	1 1/2	2X7	5X9	40°	1	1	0.5	1431-38R25-27/59-45-YK5
	41	1 5/8	2X8	5X9	40°	1	1	0.6	1431-41R25-28/59-45-YK5
	45	1 3/4	2X9	5X10	35°	1	2	0.6	1431-45R25-29/510-45-YK5
扩孔导向器 Pilot adapter 6°	64	2 1/2	2X10	8X9	35°	-	-	0.8	1441-646-210/89-45-QYK5
	64	2 1/2	4X8	8X9	25°	-	-	0.8	1441-646-48/89-45-QYK5
	76	3	2X11	8X11	35°	-	-	1.2	1441-766-211/811-45-QYK5
	76	3	4X10	8X10	30°	-	-	1.2	1441-766-410/810-45-QYK5
	89	3 1/2	4X11	8X11	35°	-	-	1.7	1441-896-411/811-45-QYK5
	89	3 1/2	4X10	8X10	30°	-	-	1.7	1441-896-410/810-45-QYK5
十字型钎头 Cross-type bit	26	1 1/32	12X8		-	-	-	1.3	1442-26R25-12/8-42-Z25
	33	1 19/64	14X8		-	1	2	0.4	1221-33R25-14/8-42-Z25
	35	1 3/8	14X8		-	1	2	0.5	1221-35R25-14/8-42-Z25
	38	1 1/2	14X8		-	1	4	0.5	1221-38R25-14/8-42-Z25
	41	1 5/8	14X8		-	1	4	0.7	1221-41R25-14/8-42-Z25
	43	1 11/16	14X8		-	1	4	0.7	1221-43R25-14/8-42-Z25
	45	1 3/4	14X8		-	1	2	0.8	1221-45R25-14/8-42-Z25
	51	2	14X8		-	1	4	1.1	1221-51R25-14/8-42-Z25

台车掘进钎具 Drifting and tunneling

R25


钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
六方钎杆 Drifter rod, R32-Hex25-R25 内孔 Flushing hole 8.6mm. 	2100	7'	25	1"	8.6	22H25-R25/R32-2100-23
	2400	8'	25	1"	9.6	22H25-R25/R32-2400-23
	2600	8' 8"	25	1"	10.4	22H25-R25/R32-2600-23
	2800	9'	25	1"	11.1	22H25-R25/R32-2800-23
	3090	10'	25	1"	12.2	22H25-R25/R32-3090-23
	3700	12'	25	1"	14.6	22H25-R25/R32-3700-23
六方钎杆 Extension rod, R25-Hex25-R25 内孔 Flushing hole 8.6mm. 	915	3'	25	1"	3.4	23H25-R25-0915-23
	1000	3' 3/8"	25	1"	4.0	23H25-R25-1000-23
	1220	4'	25	1"	4.6	23H25-R25-1220-23
	1525	5'	25	1"	5.8	23H25-R25-1525-23
	1830	6'	25	1"	7.0	23H25-R25-1830-23
	2435	8'	25	1"	9.3	23H25-R25-2435-23
六方钎杆 Speed rod, R25-Hex25-R25 内孔 Flushing hole 8.6mm. 	610	2'	25	1"	2.7	24H25-R25/35-0610-23
	1220	4'	25	1"	5.1	24H25-R25/35-1220-23

六棱钎尾钎杆 Shank end rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
六棱尾钎杆 Shank adapter/rod	钎尾 22mmX108mm Shank 22mmX108mm					
	610	2'	22	7/8	2.6	21H22-R25/108-0610-55
	760	2' 6"	22	7/8	2.9	21H22-R25/108-0760-55
	1000	3' 3"	22	7/8	3.7	21H22-R25/108-1000-55
	1200	4'	22	7/8	4.4	21H22-R25/108-1200-55
	1830	6'	22	7/8	6.3	21H22-R25/108-1830-55
	2435	8'	22	7/8	8.1	21H22-R25/108-2435-55
	3200	10' 6"	22	7/8	10.6	21H22-R25/108-3200-55
	3600	12'	22	7/8	12.0	21H22-R25/108-3600-55
	钎尾 25mmX159mm Shank 25mmX159mm					
2700	8' 10"	25	1"	11.3	21H25-R25/159-2700-55	
3200	10' 6"	25	1"	13.7	21H25-R25/159-3200-55	

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	155	6 1/8	44	1 3/4	R32	1.0	31-R32-44-155-23
	150	5 7/8	35	1 3/8	R25	0.7	31-R25-35-150-23
	160	6 5/16	38	1 1/2	R25	1.3	31-R25-38-160-23
变径连接套 Coupling sleeves of different diameter 	150	5 7/8	45	1 3/4	R25-R32	1.1	33-R25/R32-45-150-23
	160	6 5/16	45	1 3/4	R25-R32	1.2	33-R25/R32-45-160-23
	160	6 5/16	56	1 13/64	R25-R38	2.5	33-R25/R38-56-160-23
	170	6 3/4	56	1 13/64	R25-T38	3.2	33-R25/R38-56-170-23

台车掘进钎具 Drifting and tunneling

R28

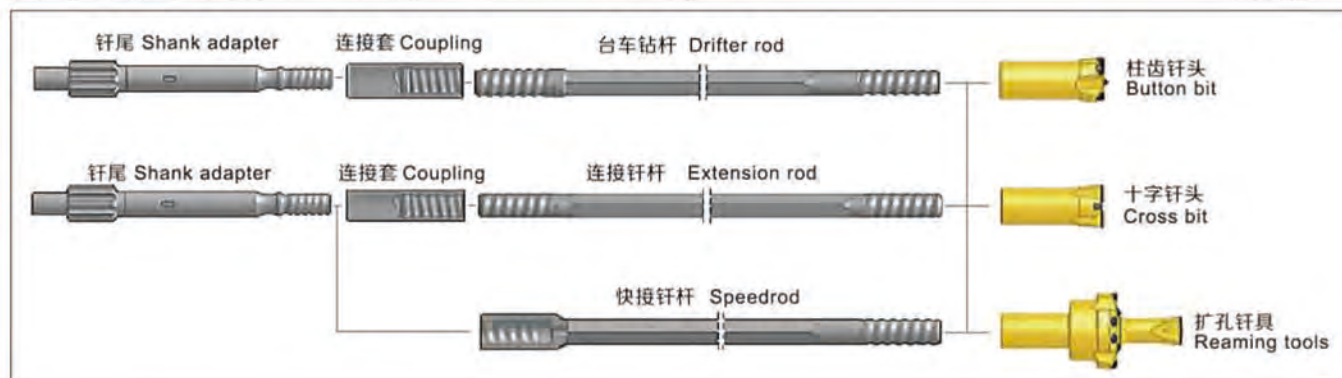


钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit 	圆齿 Spherical buttons								
	37	1 29/64	2X7	5X9	30°	1	1	0.5	1431-37R28-27/59-45-QYK5
	38	1 1/2	2X8	4X9	30°	1	2	0.6	1431-38R28-28/49-45-QYK5
	38	1 1/2	2X7	5X9	30°	1	1	0.6	1431-38R28-27/59-45-QYK5
	41	1 5/8	2X8	5X9	35°	1	1	0.7	1431-41R28-28/59-45-QYK5
	43	1 11/16	2X9	5X9	35°	1	2	0.8	1431-43R28-29/59-45-QYK5
	45	1 3/4	2X9	5X10	30°	1	2	0.9	1431-45R28-29/510-45-QYK5
	45	1 3/4	3X8	6X9	35°	1	3	0.9	1431-45R28-38/69-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	37	1 29/64	2X7	5X9	30°	1	1	0.5	1431-37R28-27/59-45-YK5
	38	1 1/2	2X8	4X9	30°	1	2	0.6	1431-38R28-28/49-45-YK5
	38	1 1/2	2X7	5X9	30°	1	1	0.6	1431-38R28-27/59-45-YK5
	41	1 5/8	2X8	5X9	35°	1	1	0.7	1431-41R28-28/59-45-YK5
	43	1 11/16	2X9	5X9	35°	1	2	0.8	1431-43R28-29/59-45-YK5
	45	1 3/4	2X9	5X10	30°	1	2	0.9	1431-45R28-29/510-45-YK5
扩孔钎头 Reaming bit 6° 	45	1 3/4	3X8	6X9	35°	1	3	0.9	1431-45R28-38/69-45-YK5
	48	1 7/8	2X9	5X11	30°	1	2	1.0	1431-48R28-29/511-45-YK5
	48	1 7/8	3X8	6X9	35°	1	3	1.0	1431-48R28-38/69-45-YK5
	64	2 1/2	2X10	8X9	35°	-	-	0.8	1441-646-210/89-45-QYK5
	64	2 1/2	4X8	8X9	25°	-	-	0.8	1441-646-48/89-45-QYK5
	76	3	2X11	8X11	35°	-	-	1.2	1441-766-211/811-45-QYK5
扩孔导向器 Pilot adapter 6° 	76	3	4X10	8X10	30°	-	-	1.2	1441-766-410/810-45-QYK5
	89	3 1/2	4X11	8X11	35°	-	-	1.7	1441-896-411/811-45-QYK5
	89	3 1/2	4X10	8X10	30°	-	-	1.7	1441-896-410/810-45-QYK5
	26	1 1/32	12X8		-	-	-	1.5	1442-26R28-12/8-42-Z25
十字型钎头 Cross-type bit 	38	1 1/2	14X8		-	1	2	0.6	1221-38R28-14/8-42-Z25
	41	1 5/8	14X8		-	1	4	0.7	1221-41R28-14/8-42-Z25
	43	1 11/16	14X8		-	1	4	0.7	1221-43R28-14/8-42-Z25
	45	1 3/4	14X8		-	1	4	0.9	1221-41R28-14/8-42-Z25
	51	2	14X8		-	1	4	1.1	1221-51R28-14/8-42-Z25

台车掘进钎具 Drifting and tunneling


R28

钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
六方钎杆 Drifter rod, R32-Hex28-R28 内孔 Flushing hole 8.8mm. 	2400	7' 10"	28	1 1/8	12.2	22H28-R28/R32-2400-23
	2750	9'	28	1 1/8	14.4	22H28-R28/R32-2750-23
	3700	12' 11/2"	28	1 1/8	18.9	22H28-R28/R32-3700-23
	4000	13' 13/8"	28	1 1/8	20.4	22H28-R28/R32-4000-23
	4310	14' 11/2"	28	1 1/8	22.0	22H28-R28/R32-4310-23
	4920	16' 11/2"	28	1 1/8	25.3	22H28-R28/R32-4920-23
六方钎杆 Drifter rod, R38-Hex32-R28 内孔 Flushing hole 9.6mm. 	2900	9' 61/8"	32	1 1/4	18.8	22H32-R28/R38-2900-23
	3090	10' 11/2"	32	1 1/4	20.0	22H32-R28/R38-3090-23
	3700	12' 11/2"	32	1 1/4	24.0	22H32-R28/R38-3700-23
	4310	14' 11/2"	32	1 1/4	27.9	22H32-R28/R38-4310-23
六方钎杆 Drifter rod, R32-Hex32-R28 内孔 Flushing hole 9.6mm. 	3090	10' 11/2"	32	1 1/4	20.0	22H32-R28/R32-3090-23
	3700	12' 11/2"	32	1 1/4	23.5	22H32-R28/R32-3700-23
六方钎杆 Drifter rod, R32-Hex32-R28 内孔 Flushing hole 9.6mm. 接内螺纹钎尾 With slimmed shank end of female shank 	3090	10' 11/2"	32	1 1/4	20.0	22H32-R28/R32N-3090-23
	3700	12' 11/2"	32	1 1/4	24.0	22H32-R28/R32N-3700-23
	4000	13' 13/8"	32	1 1/4	25.9	22H32-R28/R32N-4000-23
	4310	14' 11/2"	32	1 1/4	27.9	22H32-R28/R32N-4310-23
六方钎杆 Extension rod, R28-Hex28-R28 内孔 Flushing hole 8.8mm. 	3050	10'	28	1 1/8	15.0	23H28-R28-3050-23
六方钎杆 Speed rod, R28-Hex28-R28 内孔 Flushing hole 8.8mm. 	3050	10'	28	1 1/8	15.0	24H28-R28/39-3050-23

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	150	5 7/8	44	1 3/4	R32	1.0	31-R32-44-150-23
	150	5 7/8	40	1 37/64	R28	0.9	31-R28-40-150-23
	170	6 3/4	55	2 5/32	R38	2.0	31-R38-55-170-23
变径连接套 Coupling sleeves of different diameter 	160	6 5/16	45	1 3/4	R28-R32	1.2	33-R28/R32-45-160-23
	160	6 5/16	56	1 13/64	R28-R38	2.5	33-R28/R38-56-160-23

台车掘进钎具 Drifting and tunneling



R32

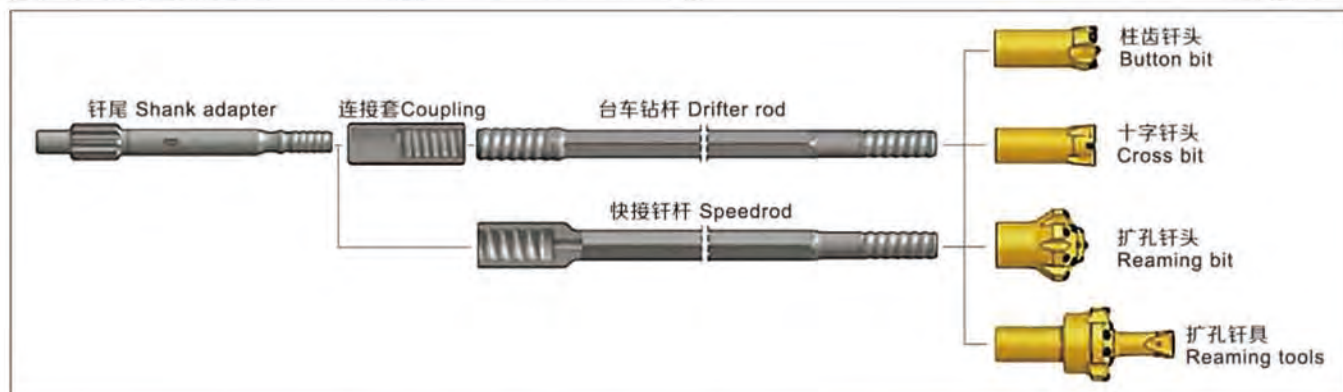

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons									
		41	1 5/8	2X9	4X9	35°	1	1	0.6	1431-41R32-29/49-45-QYK5
		41	1 5/8	2X8	5X9	35°	1	1	0.7	1431-41R32-28/59-45-QYK5
		43	1 11/16	2X9	5X9	35°	1	2	0.7	1431-43R32-29/59-45-QYK5
		43	1 11/16	2X9	5X10	35°	1	1	0.7	1431-43R32-29/510-45-QYK5
		43	1 11/16	2X9	6X9	40°	2	-	0.7	1431-43R32-29/69-45-QYK5
		45	1 3/4	2X9	5X11	30°	1	1	0.8	1431-45R32-29/511-45-QYK5
		45	1 3/4	2X9	6X10	35°	2	-	0.8	1431-45R32-29/610-45- QYK5
		45	1 3/4	3X8	6X10	30°	3	-	0.8	1431-45R32-38/610-45- QYK5
		48	1 7/8	2X9	5X11	35°	1	1	0.9	1431-48R32-29/511-45- QYK5
		48	1 7/8	2X9	6X10	40°	2	-	0.9	1431-48R32-29/610-45-QYK5
		48	1 7/8	3X8	6X10	40°	3	-	0.9	1431-48R32-38/610-45- QYK5
		48	1 7/8	3X9	6X10	30°	3	-	0.9	1431-48R32-39/610-45- QYK5
		51	2	2X10	5X11	35°	1	1	1.0	1431-51R32-210/511-45- QYK5
		51	2	2X10	6X10	40°	2	-	1.0	1431-51R32-210/610-45- QYK5
		51	2	3X9	6X10	35°	3	-	1.0	1431-51R32-39/610-45- QYK5
		57	2 1/4	3X9	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-39/611-45- QYK5
		64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	1.6	1433-64R32-410/611-45- QYK5
		64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64R32-410/611-45- QYK5
		76	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.6	1431-76R32-411/811-45- QYK5
抛物线齿 Parabolic buttons		41	1 5/8	2X8	5X9	40°	1	1	0.7	1431-41R32-28/59-45-YK5
		43	1 11/16	2X9	5X9	40°	1	2	0.7	1431-43R32-29/59-45-YK5
		43	1 11/16	2X9	6X9	40°	2	-	0.7	1431-43R32-29/69-45-YK5
		43	1 11/16	3X8	6X8	40°	3	1	0.7	1431-43R32-38/68-45-YK5
		45	1 3/4	2X9	5X11	30°	1	2	0.8	1431-45R32-29/511-45-YK5
		45	1 3/4	2X9	6X9	40°	2	2	0.8	1431-45R32-29/69-45- YK5
		45	1 3/4	3X8	6X9	40°	3	1	0.8	1431-45R32-38/69-45- YK5
		48	1 7/8	2X9	5X11	35°	1	1	0.9	1431-48R32-29/511-45- YK5
		48	1 7/8	2X9	6X10	40°	2	-	0.9	1431-48R32-29/610-45-YK5
		48	1 7/8	3X8	6X10	40°	3	-	0.9	1431-48R32-38/610-45- YK5
		51	2	2X10	6X10	40°	2	-	1.0	1431-51R32-210/610-45- YK5
		51	2	3X9	6X10	40°	3	1	1.0	1431-51R32-39/610-45- YK5
		54	2 1/8	3X9	6X10	40°	3	1	1.0	1431-54R32-39/610-45- YK5
		57	2 1/4	3X9	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-39/611-45- YK5
		64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64R32-410/810-45- YK5

台车掘进钎具 Drifting and tunneling

R32

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿易返钎头 Retrac button bit 	圆齿 Spherical buttons									
	45	1 3/4	3X8	6X9	40°	3	-	1.1	1531-45R32-38/69-45-QYK5	
	48	1 7/8	3X9	6X10	30°	3	-	1.2	1531-48R32-39/610-45-QYK5	
	51	2	3X9	6X10	30°	3	-	1.4	1531-51R32-39/610-45-QYK5	
	64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	2.2	1531-64R32-410/611-45-QYK5	
	64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	2.2	1531-64R32-410/810-45-QYK5	
	76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	1	3.5	1531-76R32-511/811-45-QYK5	
	抛物线齿 Parabolic buttons									
	45	1 3/4	3X8	6X9	40°	3	-	1.1	1531-45R32-38/69-45-YK5	
	48	1 7/8	3X9	6X10	30°	3	-	1.2	1531-48R32-39/610-45-YK5	
	51	2	3X9	6X10	30°	3	-	1.4	1531-51R32-39/610-45-YK5	
	柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming 	圆齿 Spherical buttons								
76		3	1X13	9X13	35°	3	1	2.0	1441-76R32-113/913-45-QYK5	
89		3 1/2	1X13	14X13	35°	2	2	2.6	1441-89R32-113/1413-45-QYK5	
102		4	1X13	16X13	35°	2	2	3.2	1441-102R32-113/1613-45-QYK5	
127		5	1X13	18X16	35°	3	1	4.8	1441-127R32-113/1813-45-QYK5	
抛物线齿 Parabolic buttons										
76		3	1X13	9X13	35°	3	1	2.0	1441-76R32-113/913-45-YK5	
89		3 1/2	1X13	14X13	35°	2	2	2.6	1441-89R32-113/1413-45-YK5	
102		4	1X13	16X13	35°	2	2	3.2	1441-102R32-113/1613-45-YK5	
127		5	1X13	18X16	35°	3	1	4.8	1441-127R32-113/1813-45-YK5	
扩孔钎头 Reaming bit 6° 		64	2 1/2	2X10	8X9	35°	-	-	0.8	1441-646-210/89-45-QYK5
		64	2 1/2	4X8	8X9	25°	-	-	0.8	1441-646-48/89-45-QYK5
	76	3	2X11	8X11	35°	-	-	1.2	1441-766-211/811-45-QYK5	
	76	3	4X10	8X10	30°	-	-	1.2	1441-766-410/810-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X11	8X11	35°	-	-	1.7	1441-896-411/811-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X10	8X10	30°	-	-	1.7	1441-896-410/810-45-QYK5	
扩孔导向器 Pilot adapter 6° 	26	1 1/32	12X8		-	-	-	1.5	1442-26R32-12/8-42-Z25	
扩孔钎头 Reaming bit 12° 	89	3 1/2	4X10	8X12	35°	-	-	1.8	1441-8912-410/812-45-QYK5	
	102	4	4X12	8X12	35°	-	-	2.1	1441-10212-412/812-45-QYK5	
	127	5	4X12	8X12	35°	-	-	4.0	1441-12712-412/812-45-QYK5	
	127	5	4X13	8X13	35°	-	-	4.0	1441-12712-413/813-45-QYK5	
扩孔导向器 Pilot adapter 12° 	40	1 37/64	15X10		-	-	-	2.2	1442-40R32-15/10-42-Z25	
十字型钎头 Cross-type bit 	41	1 5/8	16X10		-	1	4	0.7	1221-41R32-16/10-42-Z25	
	43	1 11/16	16X10		-	1	2	0.8	1221-43R32-16/10-42-Z25	
	45	1 3/4	16X10		-	1	4	0.9	1221-45R32-16/10-42-Z25	
	48	1 7/8	16X10		-	1	4	0.9	1221-48R32-16/10-42-Z25	
	51	2	16X10		-	1	4	1.2	1221-51R32-16/10-42-Z25	
	57	2 1/4	16X10		-	1	4	1.3	1221-57R32-16/10-42-Z25	
	64	2 1/2	18X13		-	1	4	1.5	1221-64R32-18/13-42-Z25	

小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

台车掘进钎具 Drifting and tunneling


R32

钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
六方钎杆 Drifter rod, R/T38-Hex32-R32 内孔 Flushing hole 9.6mm. 	2400	7' 10"	32	1 1/4	15.3	22H32-R32/T38-2400-23
	3090	10' 11/2"	32	1 1/4	19.8	22H32-R32/T38-3090-23
	3400	11' 13/4"	32	1 1/4	21.7	22H32-R32/T38-3400-23
	4000	13' 13/8"	32	1 1/4	25.5	22H32-R32/T38-4000-23
	4310	14' 11/2"	32	1 1/4	27.5	22H32-R32/T38-4310-23
	4920	16' 11/2"	32	1 1/4	31.3	22H32-R32/T38-4920-23
	5530	18' 11/2"	32	1 1/4	35.2	22H32-R32/T38-5530-23
六方钎杆 Drifter rod, R/T38-Hex35-R32 内孔 Flushing hole 9.5mm. 	3090	10' 11/2"	35	1 3/8	24.0	22H35-R32/T38-3090-23
	3700	12' 11/2"	35	1 3/8	28.7	22H35-R32/T38-3700-23
	4000	13' 13/8"	35	1 3/8	31.1	22H35-R32/T38-4000-23
	4310	14' 11/2"	35	1 3/8	33.4	22H35-R32/T38-4310-23
	4920	16' 11/2"	35	1 3/8	37.8	22H35-R32/T38-4920-23
	5530	18' 11/2"	35	1 3/8	42.9	22H35-R32/T38-5530-23
	6100	20'	35	1 3/8	47.3	22H35-R32/T38-6100-23
六方钎杆 Speed rod, T38-Hex35-R32 内孔 Flushing hole 9.5mm. 	3700	12' 11/2"	35	1 3/8	29.0	24H35-R32/T38-3700-23
	4310	14' 11/2"	35	1 3/8	34.1	24H35-R32/T38-4310-23
	4920	16' 11/2"	35	1 3/8	38.8	24H35-R32/T38-4920-23
	5530	18' 11/2"	35	1 3/8	43.6	24H35-R32/T38-5530-23
	6400	21'	35	1 3/8	50.3	24H35-R32/T38-6400-23

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves	170	6 3/4	55	2 5/32	R38	1.8	31-R38-55-170-23
	190	7 1/2	55	2 5/32	T38	2.0	31-T38-55-190-23
变径连接套 Coupling sleeves of different diameter 	150	6 1/8	45	1 3/4	R25-R32	1.1	33-R25/R32-45-150-23
	160	6 1/4	45	1 3/4	R25-R32	1.2	33-R25/R32-45-160-23
	160	6 1/4	45	1 3/4	R25-R32	1.2	33-R28/R32-45-160-23
	160	6 1/4	55	2 5/32	R28-R32	1.8	33-R32/R38-55-160-23
	170	6 3/4	55	2 5/32	R32-R38	2.0	33-R32/R38-55-170-23
	180	7 1/16	55	2 5/32	R32-R38	2.2	33-R32/R38-55-180-23
	210	8 1/4	55	2 5/32	R32-R38	2.8	33-R32/R38-55-210-23
	170	6 3/4	56	2 1/8	R32-T38	2.1	33-R32/T38-56-170-23
	180	7 1/16	56	2 1/8	R32-T38	2.2	33-R32/T38-56-180-23
	210	8 1/4	56	2 1/8	R32-T38	2.8	33-R32/T38-56-210-23
	190	7 1/2	63	2 33/64	R32-T45	3.2	33-R32/T45-63-190-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling


R3212

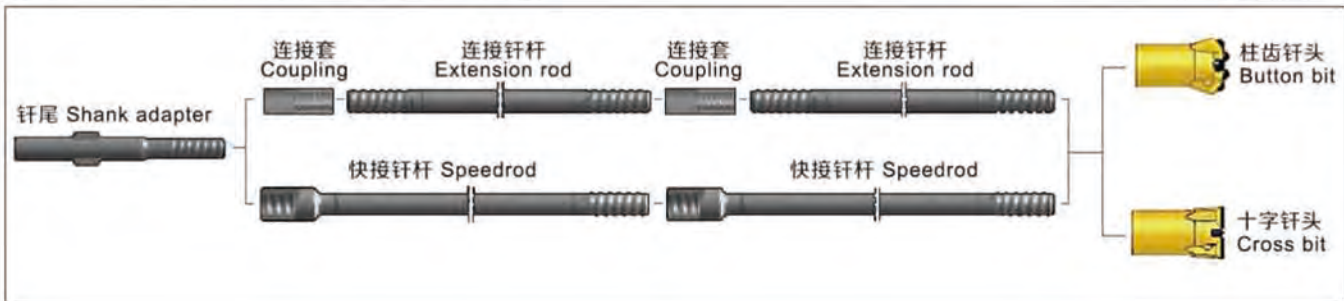

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿形钎头 Button bit		48	1 7/8	2X9	3X11	35°	1	1	0.7	1431-48R3212-29/311-45-ZK5
		48	1 7/8	2X9	5X11	35°	1	1	0.7	1431-48R3212-29/511-45-ZK5
		55	2 1/8	1X12	3X14	35°	1	1	0.9	1431-55R3212-112/314-45-ZK5
		55	2 1/8	2X10,1X10	4X12	35°	1	1	0.8	1434-55R3212-310/412-45-ZK5
		55	2 1/8	2X10,1X10	4X10	35°	1	1	0.8	1434-55R3212-310/410-45-ZK5
		55	2 1/8	3X9	6X10	35°	3	-	0.9	1431-55R3212-39/610-45-ZK5
		60	2 3/8	2X12	3X14	40°	1	1	1.0	1431-60R3212-212/314-45-ZK5
		60	2 3/8	2X11	5X12	40°	1	1	1.0	1431-60R3212-211-512-45-ZK5
		60	2 3/8	2X10,1X10	4X12	40°	2	1	0.9	1434-60R3212-310/412-45-ZK5
		60	2 3/8	3X10	6X11	40°	3	-	1.1	1431-60R3212-310/611-45-ZK5
		65	2 1/2	2X13	3X14	40°	1	1	1.1	1431-65R3212-213/314-45-ZK5
		65	2 1/2	3X12	3X14	40°	1	1	1.1	1431-65R3212-312/314-45- ZK5
		65	2 1/2	2X12,1X12	4X12	40°	1	1	1.2	1434-65R3212-312/412-45- ZK5
		65	2 1/2	2X12,1X10	4X14	35°	1	1	1.5	1434-65R3212-312/414-45- ZK5
		65	2 1/2	3X12	6X12	35°	1	1	1.2	1431-65R3212-312/612-45- ZK5
		65	2 1/2	3X12	6X12	35°	3	-	1.2	1431-65R3212-312/612-45- ZK5
		70	2 3/4	3X12	3X14	35°	1	1	1.6	1431-70R3212-312/314-45- ZK5
		70	2 3/4	3X12	6X12	35°	1	1	1.4	1431-70R3212-312/612-45- ZK5
70		2 3/4	3X12	6X12	35°	3	-	1.4	1431-70R3212-312/612-45- ZK5	
75	3	5X10	6X12	35°	2	1	1.7	1431-75R3212-510/612-45- ZK5		
十字型钎头 Cross-type bits		55	2 1/8	16X10	-	-	1	2	0.8	1221-55R3212-16/10-42-Z25
		60	2 3/8	16X10	-	-	1	2	0.9	1221-60R3212-16/10-42-Z25
		65	2 1/2	16X10	-	-	1	2	1.0	1221-65R3212-16/10-42-Z25
		70	2 3/4	16X10	-	-	1	2	1.1	1221-70R3212-16/10-42-Z25
		75	3	18X13	-	-	1	2	1.3	1221-75R3212-18/13-42-Z25
		80	3 1/8	18X13	-	-	1	2	1.6	1221-80R3212-18/13-42-Z25

深孔螺纹钎具 Bench drilling


R32

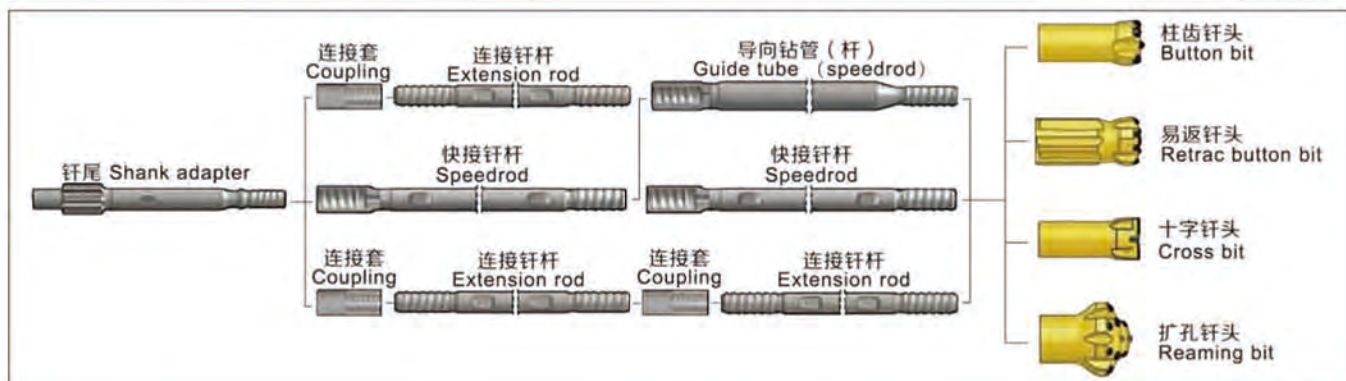

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons									
	48	1 7/8	2X9	5X11	35°	1	2	1.0	1431-48R32-29/511-45-QYK5	
	48	1 7/8	3X8	6X10	40°	3	-	0.9	1431-48R32-38/610-45-QYK5	
	51	2	2X10	5X11	35°	1	2	1.0	1431-51R32-210/511-45-QYK5	
	51	2	3X9	6X10	35°	3	-	1.0	1431-51R32-39/610-45-QYK5	
	57	2 1/4	3X9	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-39/611-45-QYK5	
	57	2 1/4	3X10	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-310/611-45-QYK5	
	64	2 1/2	3X11	6X12	30°	3	-	1.6	1431-64R32-311/612-45-QYK5	
	64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	1.6	1433-64R32-410/611-45-QYK5	
	64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64R32-410/810-45-QYK5	
	70	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.6	1431-70R32-411/811-45-QYK5	
	76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	2	-	2.6	1433-76R32-511/811-45-QYK5	
	柱齿易返钎头 Retrac button bit	圆齿 Spherical buttons								
		48	1 7/8	3X8	6X10	40°	3	-	0.9	1431-48R32-38/610-45-YK5
51		2	3X9	6X10	40°	3	1	1.0	1431-51R32-39/610-45-YK5	
54		2 1/8	3X9	6X10	40°	3	1	1.0	1431-54R32-39/610-45-YK5	
57		2 1/4	3X9	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-39/611-45-YK5	
57		2 1/4	3X10	6X11	35°	3	-	1.3	1431-57R32-310/611-45-YK5	
64		2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64R32-410/810-45-YK5	
柱齿易返钎头 Retrac button bit	圆齿 Spherical buttons									
	48	1 7/8	3X8	6X10	40°	3	-	1.2	1531-48R32-38/610-45-QYK5	
	51	2	3X9	6X10	35°	3	-	1.4	1531-51R32-39/610-45-QYK5	
	64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	2.2	1533-64R32-410/611-45-QYK5	
	64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	2.2	1531-64R32-410/810-45-QYK5	
	76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	1	3.5	1533-76R32-511/811-45-QYK5	
	抛物线齿 Parabolic buttons									
	48	1 7/8	3X9	6X10	30°	3	-	1.2	1531-48R32-39/610-45-YK5	
	51	2	3X9	6X10	30°	3	-	1.4	1531-51R32-39/610-45-YK5	
	64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	2.2	1533-64R32-410/611-45-YK5	
64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	2.2	1531-64R32-410/810-45-YK5		
76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	1	3.5	1533-76R32-511/811-45-YK5		

深孔螺纹钎具 Bench drilling

R32

钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming 	圆齿 Spherical buttons								
	76	3	1X13	9X13	35°	3	1	2.0	1441-76R32-113/913-45-QYK5
	89	3 1/2	1X13	14X13	35°	2	2	2.6	1441-89R32-113/1413-45-QYK5
	102	4	1X13	16X13	35°	2	2	3.2	1441-102R32-113/1613-45-QYK5
	127	5	1X13	18X13	35°	3	1	4.8	1441-127R32-113/1813-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	76	3	1X13	9X13	35°	3	1	2.0	1441-76R32-113/913-45-YK5
	89	3 1/2	1X13	14X13	35°	2	2	2.6	1441-89R32-113/1413-45-YK5
	102	4	1X13	16X13	35°	2	2	3.2	1441-102R32-113/1613-45-YK5
	127	5	1X13	18X13	35°	3	1	4.8	1441-127R32-113/1813-45-YK5
十字型钎头 Cross-type bits 	45	1 3/4	16X10		-	1	4	0.9	1221-45R32-16/10-42-Z25
	48	1 7/8	16X10		-	1	4	0.9	1221-48R32-16/10-42-Z25
	51	2	16X10		-	1	4	1.2	1221-51R32-16/10-42-Z25
	57	2 1/4	16X10		-	1	4	1.3	1221-57R32-16/10-42-Z25
	64	2 1/2	18X13		-	1	4	1.5	1221-64R32-18/13-42-Z25

钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
连接钎杆 Extension rod, R32-Round32-R32 内孔 Flushing hole 9.2mm. 扳手槽 Wrench flat 25.4mm. 	915	3'	32	1 1/4	5.4	23R32-R32-0915-23
	1000	3' 33/8"	32	1 1/4	5.9	23R32-R32-1000-23
	1220	4'	32	1 1/4	7.2	23R32-R32-1220-23
	1830	6'	32	1 1/4	10.8	23R32-R32-1830-23
	2435	8'	32	1 1/4	14.3	23R32-R32-2435-23
	3050	10'	32	1 1/4	17.9	23R32-R32-3050-23
	3660	12'	32	1 1/4	21.5	23R32-R32-3660-23
快接钎杆 MF-rod, R32-Round32-R32 内孔 Flushing hole 9.2mm. 扳手槽 Wrench flat 25.4mm. 	915	3'	32	1 1/4	6.2	24R32-R32/46-0915-23
	1220	4'	32	1 1/4	8.0	24R32-R32/46-1220-23
	1525	5'	32	1 1/4	9.8	24R32-R32/46-1525-23
	1830	6'	32	1 1/4	11.6	24R32-R32/46-1830-23
	2435	8'	32	1 1/4	15.1	24R32-R32/46-2435-23
	3050	10'	32	1 1/4	18.7	24R32-R32/46-3050-23
	3660	12'	32	1 1/4	22.3	24R32-R32/46-3660-23
导向快接钎杆 Guide speedrod, R32-Round39-R32 内孔 Flushing hole 14.5mm. 	3050	10'	39	1 1/2	27.0	24R39-R32/46-3050-23
	3660	12'	39	1 1/2	32.0	24R39-R32/46-3660-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling


R32

导向钻杆 Guide tube	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
导向钻杆 Guide tube D46 适用 51-64mm 钎头 D46 for bits from 51-64mm 	1220	4'	46	1 3/4	10.0	24R46-R32/46-1220-23
	1525	5'	46	1 3/4	12.5	24R46-R32/46-1525-23
	1830	6'	46	1 3/4	14.2	24R46-R32/46-1830-23
	3050	10'	46	1 3/4	25.0	24R46-R32/46-3050-23

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	150	6 1/8	44	1 3/4	R32	1.0	31-R32-44-150-23
	160	6 1/4	44	1 3/4	R32	1.1	31-R32-44-160-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T38

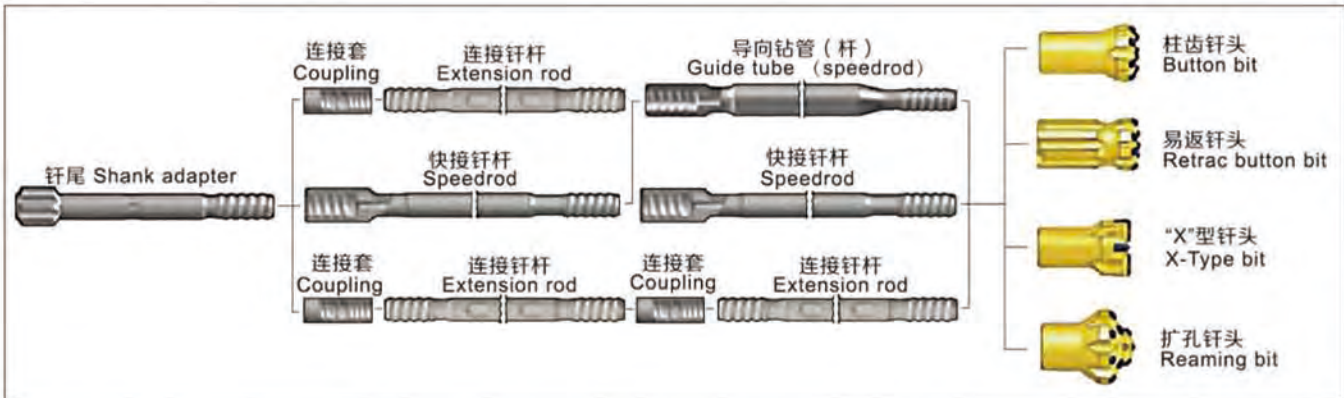

钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight Approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit      	圆齿 Spherical buttons								
	64	2 1/2	3X11	6X12	35°	3	-	1.8	1431-64T38-311/612-45-QYK5
	64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64T38-410/810-45-QYK5
	64	2 1/2	3X10,1X10	6X11	35°	3	-	1.7	1433-64T38-410/611-45-QYK5
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	1.9	1431-70T38-411/811-45-QYK5
	70	2 3/4	4X10,1X10	8X11	30°	4	-	1.9	1432-70T38-510/811-45-QYK5
	70	2 3/4	3X10,1X10	6X12	35°	3	-	1.8	1433-70T38-410/612-45-QYK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.4	1431-76T38-411/811-45-QYK5
	76	3	5X11	8X13	35°	2	1	2.4	1431-76T38-511/813-45-QYK5
	76	3	3X11,1X11	6X12	35°	3	1	2.6	1433-76T38-411/612-45-QYK5
	76	3	4X11,1X11	8X12	35°	4	-	2.6	1432-76T38-511/812-45-QYK5
	76	3	4X11,1X11	8X11	40°	4	-	2.6	1432-76T38-511/811-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	3.3	1431-89T38-413/813-45-QYK5
	89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	-	3.3	1431-89T38-513/813-45-QYK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	3.3	1431-89T38-611/812-45-QYK5
	89	3 1/2	3X11,2X11	6X13	35°	3	1	3.3	1433-89T38-511/613-45-QYK5
	89	3 1/2	4X11,1X11	8X13	35°	4	-	3.3	1433-89T38-511/813-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13,1X13	8X13	35°	4	-	3.3	1432-89T38-513/813-45-QYK5
抛物线齿 Parabolic buttons    	抛物线齿 Parabolic buttons								
	64	2 1/2	3X11	6X12	35°	3	-	1.8	1431-64T38-311/612-45-YK5
	64	2 1/2	4X10	8X10	40°	2	-	1.6	1431-64T38-410/810-45-YK5
	64	2 1/2	3X10,1X10	6X11	35°	3	-	1.7	1433-64T38-410/611-45-YK5
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	1.9	1431-70T38-411/811-45-YK5
	70	2 3/4	3X10,1X10	6X12	35°	3	-	1.8	1433-70T38-410/612-45-YK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.4	1431-76T38-411/811-45-YK5
	76	3	5X11	8X13	35°	2	1	2.4	1431-76T38-511/813-45-YK5
	76	3	3X11,1X11	6X13	35°	3	1	2.6	1433-76T38-411/613-45-YK5
	76	3	4X11,1X11	8X12	35°	4	-	2.6	1432-76T38-511/812-45-YK5
	76	3	4X11,1X11	8X11	40°	4	-	2.6	1432-76T38-511/811-45-YK5
	89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	-	3.3	1431-89T38-513/813-45-YK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	3.3	1431-89T38-611/812-45-YK5
	89	3 1/2	3X11,2X11	6X13	35°	3	1	3.3	1433-89T38-511/613-45-YK5
	89	3 1/2	4X11,1X11	8X13	35°	4	-	3.3	1433-89T38-511/813-45-YK5
	89	3 1/2	4X13,1X13	8X13	35°	4	-	3.3	1432-89T38-513/813-45-YK5

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T38

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿易返钎头 Retrac button bit	圆齿 Spherical buttons								
	64	2 1/2	4X10	8X10	30°	2	-	2.2	1531-64T38-410/810-45-QYK5
	64	2 1/2	3X10,1X10	6X11	35°	3	-	2.2	1533-64T38-410/611-45-QYK5
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	2.4	1531-70T38-411/811-45-QYK5
	70	2 3/4	3X10,1X10	6X13	35°	3	-	2.4	1533-70T38-410/613-45-QYK5
	70	2 3/4	4X10,1X10	8X11	35°	4	-	2.4	1632-70T38-510/811-45-QYK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	3.3	1531-76T38-411/811-45-QYK5
	76	3	4X11,1X11	8X11	35°	4	-	3.3	1632-76T38-511/811-45-QYK5
	76	3	4X11,1X11	8X12	35°	4	-	3.3	1632-76T38-511/812-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	4.8	1531-89T38-413/813-45-QYK5
	89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	-	4.8	1531-89T38-513/813-45-QYK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	4.8	1531-89T38-611/812-45-QYK5
	89	3 1/2	4X11,1X11	8X13	35°	4	-	4.8	1533-89T38-511/813-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13,1X13	8X13	35°	4	-	4.8	1632-89T38-513/813-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	64	2 1/2	4X10	8X10	30°	2	-	2.2	1531-64T38-410/810-45-YK5
	64	2 1/2	3X10, 1X10	6X11	35°	3	-	2.2	1533-64T38-410/611-45-YK5
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	2.4	1531-70T38-411/811-45-YK5
	70	2 3/4	3X10,1X10	6X13	35°	3	-	2.4	1533-70T38-410/613-45-YK5
	70	2 3/4	4X10,1X10	8X11	35°	4	-	2.4	1632-70T38-510/811-45-YK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	3.3	1531-76T38-411/811-45-YK5
	76	3	4X11,1X11	8X11	35°	4	-	3.3	1632-76T38-511/811-45-YK5
	76	3	4X11,1X11	8X12	35°	4	-	3.3	1632-76T38-511/812-45-YK5
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	4.8	1531-89T38-413/813-45-YK5
	89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	-	4.8	1531-89T38-513/813-45-YK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	4.8	1531-89T38-611/812-45-YK5
	89	3 1/2	4X11,1X11	8X13	35°	4	-	4.8	1533-89T38-511/813-45-YK5
	89	3 1/2	4X13,1X13	8X13	35°	4	-	4.8	1632-89T38-513/813-45-YK5
X型钎头 X-type bit	64	2 1/2	25X13		-	1	2	1.9	1321-64T38-25/13-42-Z25
	76	3	25X13		-	1	2	2.5	1321-76T38-25/13-42-Z25
	89	3 1/2	25X13		-	1	2	2.8	1321-89T38-25/13-42-Z25
柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming	圆齿 Spherical buttons								
	102	4	1X13	16X13	35°	2	2	3.8	1441-102T38-113/1613-45-QYK5
	127	5	1X13	18X13	35°	1	3	5.2	1441-127T38-113/1813-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	102	4	1X13	16X13	35°	2	2	3.8	1441-102T38-113/1613-45-YK5
	127	5	1X13	18X13	35°	1	3	5.2	1441-127T38-113/1813-45-YK5

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T38

钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
连接钎杆 Extension rod, T38-Round39-T38 内孔 Flushing hole 14.5mm. 扳手槽 Wrench flat 32mm. 	1220	4'	39	1 1/2	10.2	23R39-T38-1220-23
	1525	5'	39	1 1/2	12.8	23R39-T38-1525-23
	1830	6'	39	1 1/2	15.3	23R39-T38-1830-23
	2435	8'	39	1 1/2	20.4	23R39-T38-2435-23
	3050	10'	39	1 1/2	25.5	23R39-T38-3050-23
	3660	12'	39	1 1/2	30.9	23R39-T38-3660-23
	3965	13'	39	1 1/2	33.2	23R39-T38-3965-23
	4270	14'	39	1 1/2	35.7	23R39-T38-4270-23
	4880	16'	39	1 1/2	41.0	23R39-T38-4880-23
	5530	18' 11/2"	39	1 1/2	46.3	23R39-T38-5530-23
	6095	20'	39	1 1/2	50.9	23R39-T38-6095-23
快接钎杆 MF- rod, T38-Round39-T38 内孔 Flushing hole 14.5mm. 	915	3'	39	1 1/2	10.7	24R39-T38/57-0915-23
	1220	4'	39	1 1/2	13.3	24R39-T38/57-1220-23
	1525	5'	39	1 1/2	15.8	24R39-T38/57-1525-23
	1830	6'	39	1 1/2	18.3	24R39-T38/57-1830-23
	3050	10'	39	1 1/2	28.5	24R39-T38/57-3050-23
	3660	12'	39	1 1/2	33.6	24R39-T38/57-3660-23
	4270	14'	39	1 1/2	38.7	24R39-T38/57-4270-23
	4880	16'	39	1 1/2	43.7	24R39-T38/57-4880-23
	5530	18' 11/2"	39	1 1/2	49.2	24R39-T38/57-5530-23
	6095	20'	39	1 1/2	53.9	24R39-T38/57-6095-23
六方连接杆 Hex. extension rod, T38-Hex32-T38 内孔 Flushing hole 9.6mm. 	1220	4'	32	1 1/4	8.6	23H32-T38-1220-23
	1830	6'	32	1 1/4	12.6	23H32-T38-1830-23
	2435	8'	32	1 1/4	16.6	23H32-T38-2435-23
	3050	10'	32	1 1/4	20.8	23H32-T38-3050-23
	3660	12'	32	1 1/4	24.9	23H32-T38-3660-23
双头螺纹钎杆 Double thread rod, T38-Round39-T38 内孔 Flushing hole 14.5mm. 扳手槽 Wrench flat 32mm. 	3050	10'	46	1 3/4	25.7	23R39-T38/2T38-3050-23
	3660	12'	46	1 3/4	30.9	23R39-T38/2T38-3660-23
导向快接钎杆 Guide speedrod, T38-Round46-T38 内孔 Flushing hole 17mm. 	1830	6'	46	1 3/4	23.5	24R46-T38/57-1830-23
	3050	10'	46	1 3/4	37.2	24R46-T38/57-3050-23
	3660	12'	46	1 3/4	44.0	24R46-T38/57-3660-23
	4270	14'	46	1 3/4	50.9	24R46-T38/57-4270-23
	4880	16'	46	1 3/4	57.7	24R46-T38/57-4880-23
	5530	18' 11/2"	46	1 3/4	65.0	24R46-T38/57-5530-23
	6095	20'	46	1 3/4	71.3	24R46-T38/57-6095-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T38


导向钻杆 Guide tube	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
导向钻杆 Guide tube D56 适用 64-76 钎头, D64 适用 76-89 钎头 D56 for bits from 64-76mm and D64 for bits from 76-89mm	1220	4'	56	2 1/8	12.6	24G56-T38/56-1220-23
	1525	5'	56	2 1/8	14	24G56-T38/56-1525-23
	1830	6'	56	2 1/8	17.4	24G56-T38/56-1830-23
	3050	10'	56	2 1/8	28.3	24G56-T38/56-3050-23
	3660	12'	56	2 1/8	32.8	24G56-T38/56-3660-23
	4920	16' 2"	56	2 1/8	47.9	24G56-T38/56-4920-23
	3660	12'	64	2 1/2	51	24G64-T38/64-3660-23



连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	190	7 1/2	55	2 5/32	T38	2.1	31-T38-55-190-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T45

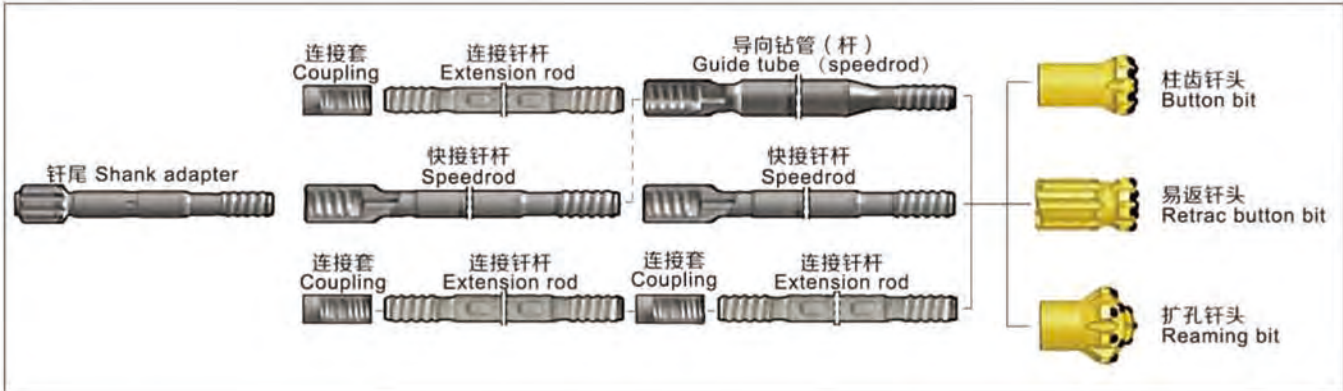

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons								
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	2.3	1431-70T45-411/811-45-QYK5
	70	2 3/4	3X11,1X9	6X11	35°	3	-	2.2	1433-70T45-411/611-45-QYK5
	70	2 3/4	4X10, 1X10	8X11	35°	4	-	2.2	1432-70T45-510/811-45-QYK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.6	1431-76T45-411/811-45-QYK5
	76	3	5X11	8X12	35°	2	1	2.6	1431-76T45-511/812-45-QYK5
	76	3	3X11, 1X11	6X13	35°	3	-	2.4	1433-76T45-411/613-45-QYK5
	76	3	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	2.6	1432-76T45-511/812-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	4.6	1431-89T45-413/813-45-QYK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	4.6	1431-89T45-611/812-45-QYK5
	89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	3	1	4.1	1433-89T45-511/613-45-QYK5
	89	3 1/2	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	4.6	1433-89T45-511/812-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.6	1432-89T45-513/813-45-QYK5
	102	4	5X14	8X14	40°	2	-	5.0	1431-102T45-514/814-45-QYK5
	102	4	6X13	8X16	40°	2	1	5.0	1431-102T45-613/816-45-QYK5
	102	4	3X13, 2X13	6X14	35°	3	1	4.5	1433-102T45-513/614-45-QYK5
	102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	4.5	1433-102T45-513/814-45-QYK5
	102	4	4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	4.5	1433-102T45-613/813-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	70	2 3/4	3X11, 1X9	6X11	35°	3	-	2.2	1433-70T45-411/611-45-YK5
	70	2 3/4	4X10, 1X10	8X11	35°	4	-	2.2	1432-70T45-510/811-45-YK5
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	2.6	1431-76T45-411/811-45-YK5
	76	3	5X11	8X12	35°	2	1	2.6	1431-76T45-511/812-45-YK5
	76	3	3X11, 1X11	6X13	35°	3	1	2.4	1433-76T45-411/613-45-YK5
	76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	-	2.6	1432-76T45-511/811-45-YK5
	76	3	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	2.6	1432-76T45-511/812-45-YK5
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	4.6	1431-89T45-413/813-45-YK5
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	4.6	1431-89T45-611/812-45-YK5
	89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	3	1	4.1	1433-89T45-511/613-45-YK5
	89	3 1/2	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	4.6	1433-89T45-511/812-45-YK5
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.6	1432-89T45-513/813-45-YK5



深孔螺纹钎具 Bench drilling

T45

钎头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿易返钎头 Retrac button bit	圆齿 Spherical buttons									
	70	2 3/4	4X11	8X11	40°	2	-	2.5	1531-70T45-411/811-45-QYK5	
	70	2 3/4	3X11, 1X9	6X11	35°	3	-	2.5	1533-70T45-411/611-45-QYK5	
	70	2 3/4	4X10, 1X10	8X11	35°	4	-	2.5	1632-70T45-510/811-45-QYK5	
	76	3	4X11	8X11	40°	2	-	3.2	1531-76T45-411/811-45-QYK5	
	76	3	5X11	8X12	35°	2	1	3.2	1531-76T45-511/812-45-QYK5	
	76	3	3X11, 1X11	6X13	35°	3	-	3.2	1533-76T45-411/613-45-QYK5	
	76	3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	-	3.2	1632-76T45-511/811-45-QYK5	
	76	3	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	3.2	1632-76T45-511/812-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	5.4	1531-89T45-413/813-45-QYK5	
	89	3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	5.4	1531-89T45-611/812-45-QYK5	
	89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	3	1	5.4	1533-89T45-511/613-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	5.4	1533-89T45-511/812-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.4	1632-89T45-513/813-45-QYK5	
	102	4	5X14	8X14	40°	2	-	6.8	1531-102T45-514/814-45-QYK5	
	102	4	6X13	8X16	40°	2	1	6.8	1531-102T45-613/816-45-QYK5	
	102	4	3X13, 2X13	6X14	35°	3	1	6.8	1533-102T45-513/614-45-QYK5	
	102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	6.8	1533-120T45-513/814-45-QYK5	
	102	4	4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	6.8	1533-102T45-613/813-45-QYK5	
	柱齿易返钎头 Retrac button bit	抛物线齿 Parabolic buttons								
70		2 3/4	3X11, 1X9	6X11	35°	3	-	2.5	1533-70T45-411/611-45-YK5	
70		2 3/4	4X10, 1X10	8X11	35°	4	-	2.5	1632-70T45-510/811-45-YK5	
76		3	4X11	8X11	40°	2	-	3.2	1531-76T45-411/811-45-YK5	
76		3	5X11	8X12	35°	2	1	3.2	1531-76T45-511/812-45-YK5	
76		3	3X11, 1X11	6X13	35°	3	1	3.2	1533-76T45-411/613-45-YK5	
76		3	4X11, 1X11	8X11	35°	4	-	3.2	1632-76T45-511/811-45-YK5	
76		3	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	3.2	1632-76T45-511/812-45-YK5	
89		3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	5.4	1531-89T45-413/813-45-YK5	
89		3 1/2	6X11	8X12	35°	2	-	5.4	1531-89T45-611/812-45-YK5	
89		3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	3	1	5.4	1533-89T45-511/613-45-YK5	
89		3 1/2	4X11, 1X11	8X12	35°	4	-	5.4	1533-89T45-511/812-45-YK5	
89		3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.4	1632-89T45-513/813-45-YK5	
柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming		圆齿 Spherical buttons								
		127	5	1X13	18X13	35°	3	1	6.0	1441-127T45-113/1813-45-QYK5
	152	6	2X14	18X14	35°	3	1	10.6	1441-152T45-214/1814-45-QYK5	
	抛物线齿 Parabolic buttons									
	127	5	1X13	18X13	35°	3	1	6.0	1441-127T45-113/1813-45-YK5	
	152	6	2X14	18X14	35°	3	1	10.6	1441-152T45-214/1814-45-YK5	



深孔螺纹钎具 Bench drilling

T45


钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
连接钎杆 Extension rod, T45-Round46-T45 内孔 Flushing hole 17mm. 扳手槽 Wrench flat 38mm. 	1830	6'	46	1 3/4	21.6	23R46-T45-1830-23
	2435	8'	46	1 3/4	28.3	23R46-T45-2435-23
	3050	10'	46	1 3/4	35.2	23R46-T45-3050-23
	3660	12'	46	1 3/4	42.1	23R46-T45-3660-23
	4270	14'	46	1 3/4	48.9	23R46-T45-4270-23
	5530	18'	46	1 3/4	63.0	23R46-T45-5530-23
	6095	20'	46	1 3/4	69.3	23R46-T45-6095-23
快接钎杆 MF- rod, T45-Round46-T45 内孔 Flushing hole 17mm. 	1525	5'	46	1 3/4	21.2	24R46-T45/65-1525-23
	1830	6'	46	1 3/4	24.6	24R46-T45/65-1830-23
	3050	10'	46	1 3/4	38.2	24R46-T45/65-3050-23
	3660	12'	46	1 3/4	45.0	24R46-T45/65-3660-23
	4270	14'	46	1 3/4	51.9	24R46-T45/65-4270-23
	5530	18'	46	1 3/4	66.0	24R46-T45/65-5530-23
	6095	20'	46	1 3/4	72.3	24R46-T45/65-6095-23
导向快接钎杆 Guide speedrod, T45-Round52-T45 内孔 Flushing hole 21.5mm. 	3050	10'	52	2	46.6	24R52-T45/65-3050-23
	3660	12'	52	2	55.8	24R52-T45/65-3660-23
	4270	14'	52	2	63.8	24R52-T45/65-4270-23
	5530	18'	52	2	81.5	24R52-T45/65-5530-23
	6095	20'	52	2	89.4	24R52-T45/65-6095-23

导向钻杆 Guide tube	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
导向钻杆 Guide tube D64 适用 76-89mm 钎头, D76 适用 89-102mm 钎头 D64 for bits from 76-89mm and D76 for bits from 89-102mm 	1220	4'	64	2 1/8	12.6	24G64-T45/64-1220-23
	1525	5'	64	2 1/8	14.0	24G64-T45/64-1525-23
	1830	6'	64	2 1/8	17.4	24G64-T45/64-1830-23
	3050	10'	64	2 1/8	28.3	24G64-T45/64-3050-23
	3660	12'	64	2 1/8	32.8	24G64-T45/64-3660-23
	1830	6'	76	3	40.0	24G64-T45/76-1830-23
	3660	12'	76	3	77.8	24G64-T45/76-3660-23

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	210	8 1/4	63	2 33/64	T45	3.0	31-T45-63-210-23
	210	8 1/4	66	2 37/64	T45	3.3	31-T45-66-210-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T51

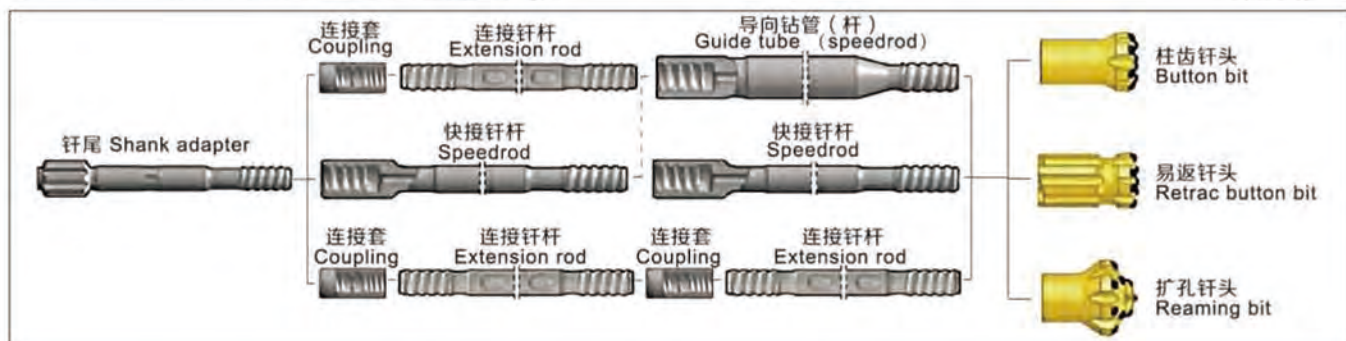

钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons									
	89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	4.9	1431-89T51-413/813-45-QYK5	
	89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	1	4.9	1431-89T51-513/813-45-QYK5	
	89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	4	-	4.9	1433-89T51-511/613-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X11, 1X11	8X13	35°	4	-	4.9	1433-89T51-511/813-45-QYK5	
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.9	1432-89T51-513/813-45-QYK5	
	102	4	4X14	8X14	40°	2	-	5.8	1431-102T51-414/814-45-QYK5	
	102	4	6X13	8X16	35°	2	1	5.8	1431-102T51-613/816-45-QYK5	
	102	4	3X13, 2X13	6X14	35°	3	1	5.2	1433-102T51-513/614-45-QYK5	
	102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	5.8	1433-102T51-513/814-45-QYK5	
	102	4	4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	5.8	1433-102T51-613/813-45-QYK5	
	115	4 1/2	6X14	8X14	35°	2	-	6.8	1431-115T51-614/814-45-QYK5	
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	6.8	1431-115T51-614/816-45-QYK5	
	115	4 1/2	4X13, 2X13	8X14	35°	4	-	6.8	1433-115T51-613/814-45-QYK5	
	115	4 1/2	4X13, 3X13	8X14	35°	4	-	6.8	1433-115T51-713/814-45-QYK5	
	115	4 1/2	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	6.8	1433-115T51-614/816-45-QYK5	
	127	5	8X14	8X16	35°	2	1	7.5	1431-127T51-814/816-45-QYK5	
	127	5	4X16, 2X13	8X16	35°	4	-	7.5	1433-127T51-616/816-45-QYK5	
	127	5	4X14, 3X14	8X14	35°	4	-	7.5	1433-127T51-714/814-45-QYK5	
	抛物线齿 Parabolic buttons									
		89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	1	4.9	1431-89T51-513/813-45-YK5
		89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	4	-	4.9	1433-89T51-511/613-45-YK5
		89	3 1/2	4X11, 1X11	8X13	35°	4	-	4.9	1433-89T51-511/813-45-YK5
		89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.9	1432-89T51-513/813-45-YK5
		102	4	4X14	8X14	40°	2	-	5.8	1431-102T51-414/814-45-YK5
		102	4	6X13	8X16	35°	2	1	5.8	1431-102T51-613/816-45-YK5
		102	4	3X13, 2X13	6X14	35°	3	1	5.2	1433-102T51-513/614-45-YK5
		102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	5.8	1433-102T51-513/814-45-YK5
102		4	4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	5.8	1433-102T51-613/813-45-YK5	
115		4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	6.8	1431-115T51-614/816-45-YK5	
115		4 1/2	4X13, 2X13	8X14	35°	4	-	6.8	1433-115T51-613/814-45-YK5	
115		4 1/2	4X13, 3X13	8X14	35°	4	-	6.8	1433-115T51-713/814-45-YK5	
115		4 1/2	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	6.8	1433-115T51-614/816-45-YK5	

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T51

钻头 Drill bit		钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N		
		毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side				
柱齿易返钎头 Retrac button bit		圆齿 Spherical buttons										
		89	3 1/2	4X13	8X13	40°	2	-	5.3	1531-89T51-413/813-45-QYK5		
		89	3 1/2	5X13	8X13	35°	2	1	5.3	1531-89T51-513/813-45-QYK5		
		89	3 1/2	3X11, 2X11	6X13	35°	4	-	5.3	1533-89T51-511/613-45-QYK5		
		89	3 1/2	4X11, 1X11	8X13	35°	4	-	5.3	1533-89T51-511/813-45-QYK5		
		89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.3	1632-89T51-513/813-45-QYK5		
		102	4	4X14	8X14	40°	2	-	7.3	1531-102T51-414/814-45-QYK5		
		102	4	6X13	8X16	35°	2	1	7.3	1531-102T51-613/816-45-QYK5		
		102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	7.3	1533-102T51-513/814-45-QYK5		
		102	4	4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	7.3	1533-102T51-613/813-45-QYK5		
		102	4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	1	7.3	1533-102T51-513/814-45-QYK5		
		115	4 1/2	6X14	8X14	35°	2	-	9.8	1531-115T51-614/814-45-QYK5		
		115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	9.8	1531-115T51-614/816-45-QYK5		
		115	4 1/2	4X13, 2X13	8X14	35°	4	-	9.8	1533-115T51-613/814-45-QYK5		
		115	4 1/2	4X13, 3X13	8X14	35°	4	-	9.8	1533-115T51-713/814-45-QYK5		
		115	4 1/2	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	9.8	1533-115T51-614/816-45-QYK5		
		127	5	8X14	8X16	35°	2	1	12.0	1531-127T51-814/816-45-QYK5		
		127	5	4X16, 2X13	8X16	35°	4	-	12.0	1533-127T51-616/816-45-QYK5		
		127	5	4X14, 3X14	8X14	35°	4	-	12.0	1533-127T51-714/814-45-QYK5		
		柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming		抛物线齿 Parabolic buttons								
89	3 1/2			5X13	8X13	35°	2	1	5.3	1531-89T51-513/813-45-YK5		
89	3 1/2			3X11, 2X11	6X13	35°	4	-	5.3	1533-89T51-511/613-45-YK5		
89	3 1/2			4X11, 1X11	8X13	35°	4	-	5.3	1533-89T51-511/813-45-YK5		
89	3 1/2			4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.3	1632-89T51-513/813-45-YK5		
102	4			4X14	8X14	40°	2	-	7.3	1531-102T51-414/814-45-YK5		
102	4			6X13	8X16	35°	2	1	7.3	1531-102T51-613/816-45-YK5		
102	4			4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	7.3	1533-102T51-513/814-45-YK5		
102	4			4X13, 2X13	8X13	35°	4	1	7.3	1533-102T51-613/813-45-YK5		
102	4			4X13, 1X13	8X14	35°	4	1	7.3	1533-102T51-513/814-45-YK5		
115	4 1/2			6X14	8X16	35°	2	-	9.8	1531-115T51-614/816-45-YK5		
115	4 1/2			4X13, 2X13	8X14	35°	4	-	9.8	1533-115T51-613/814-45-YK5		
115	4 1/2			4X13, 3X13	8X14	35°	4	-	9.8	1533-115T51-713/814-45-YK5		
115	4 1/2			4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	9.8	1533-115T51-614/816-45-YK5		
圆齿 Spherical buttons												
152	6			2X14	18X14	35°	3	1	10.6	1441-152T51-214/1814-45-QYK5		
柱齿扩孔钎头 Dome bit for reaming				抛物线齿 Parabolic buttons								
				152	6	2X14	18X14	35°	3	1	10.6	1441-152T51-214/1814-45-YK5

小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

深孔螺纹钎具 Bench drilling

T51

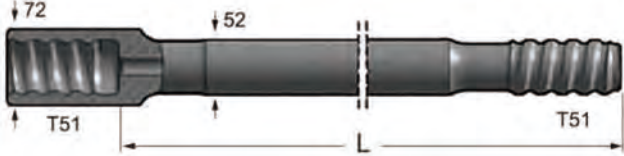
钎杆 Drill rod	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
连接钎杆 Extension rod, T51-Round52-T51 内孔 Flushing hole 21.5mm. 扳手槽 Wrench flat 45mm. 	3050	10'	52	2	45.3	23R52-T51-3050-23
	3660	12'	52	2	54.1	23R52-T51-3660-23
	4270	14'	52	2	63.0	23R52-T51-4270-23
	4880	16'	52	2	71.8	23R52-T51-4880-23
	5530	18'	52	2	81.2	23R52-T51-5530-23
	6095	20'	52	2	89.4	23R52-T51-6095-23
快接钎杆 MF- rod, T51-Round52-T51 内孔 Flushing hole 21.5mm. 	1525	5'	52	2	26.2	24R52-T51/72-1525-23
	1830	6'	52	2	30.6	24R52-T51/72-1830-23
	3050	10'	52	2	48.3	24R52-T51/72-3050-23
	3660	12'	52	2	57.1	24R52-T51/72-3660-23
	4270	14'	52	2	66.0	24R52-T51/72-4270-23
	4880	16'	52	2	74.8	24R52-T51/72-4880-23
	5530	18'	52	2	84.2	24R52-T51/72-5530-23
	6095	20'	52	2	92.4	24R52-T51/72-6095-23

导向钻杆 Guide tube	长度 Length		外径 Diameter		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
导向钻杆 Guide rod D76 适用 89-102 钎头, D87 适用 102-127 钎头 D76 for bits from 89-102mm and D87 for bits from 102-127mm 	1830	6'	76	3	42.0	24G76-T51/76-1830-23
	3660	12'	76	3	81.0	24G76-T51/76-3660-23
	3660	12'	87	3 1/2	86.0	24G87-T51/87-3660-23

连接套 Coupling	长度 Length		外径 Diameter		螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch			
同径连接套 Coupling sleeves 	225	8 7/8	71	2 51/64	T51	4.6	31-T51-71-225-23
	225	8 7/8	76	3	T51	4.8	31-T51-76-225-23
	235	9 1/4	72	2 7/8	T51	4.7	31-T51-72-235-23
	235	9 1/4	77	3 1/32	T51	4.9	31-T51-77-235-23

深孔螺纹钎具 Bench drilling


T60

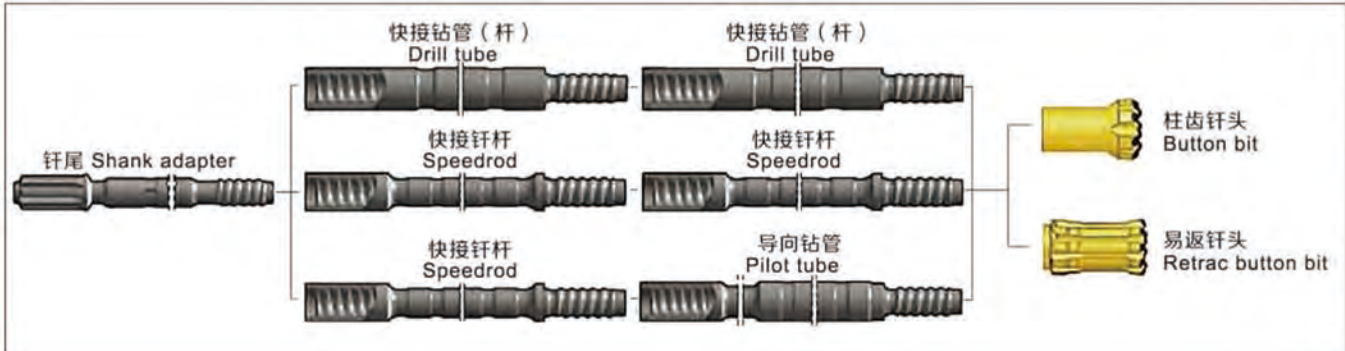

钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N	
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side			
柱齿形钎头 Button bit 	圆齿 Spherical buttons									
	92	3 5/8	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.3	1432-92T60-513/813-45-QYK5	
	96	3 3/4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	5.6	1432-96T60-513/814-45-QYK5	
	102	4	9X11	9X13	35°	3	-	6.0	1431-102T60-911/913-45-QYK5	
	115	4 1/2	10X12	9X14	35°	3	-	6.8	1431-115T60-1012/914-45-QYK5	
	127	5	10X13	9X14	35°	3	-	7.5	1431-127T60-1013/914-45-QYK5	
	140	5 1/2	10X14	9X16	35°	3	-	9.0	1431-140T60-1014/916-45-QYK5	
	152	6	12X14	9X16	35°	3	-	10.6	1431-152T60-1214/916-45-QYK5	
	抛物线齿 Parabolic buttons									
	92	3 5/8	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.3	1432-92T60-513/813-45-YK5	
	96	3 3/4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	5.6	1432-96T60-513/814-45-YK5	
	102	4	9X11	9X13	35°	3	-	6.0	1431-102T60-911/913-45-YK5	
	115	4 1/2	10X12	9X14	35°	3	-	6.8	1431-115T60-1012/914-45-YK5	
	127	5	10X13	9X14	35°	3	-	7.5	1431-127T60-1013/914-45-YK5	
	140	5 1/2	10X14	9X16	35°	3	-	9.0	1431-140T60-1014/916-45-YK5	
	152	6	12X14	9X16	35°	3	-	10.6	1431-152T60-1214/916-45-YK5	
	柱齿易返钎头 Retrac button bit 	圆齿 Spherical buttons								
		92	3 5/8	9X12	9X12	40°	2	-	5.4	1531-92T60-912/912-45-QYK5
96		3 3/4	9X12	9X12	40°	2	-	6.3	1531-96T60-912/912-45-QYK5	
102		4	10X12	9X13	40°	2	-	7.3	1531-102T60-1012/913-45-QYK5	
115		4 1/2	10X12	9X14	35°	3	-	9.8	1531-115T60-1012/914-45-QYK5	
118		4 5/8	6X13	9X16	35°	3	-	10.0	1531-118T60-613/916-45-QYK5	
127		5	10X13	9X14	35°	3	-	12.0	1531-127T60-1013/914-45-QYK5	
140		5 1/2	10X14	9X16	35°	3	-	14.0	1531-140T60-1014/916-45-QYK5	
152		6	12X14	9X16	35°	3	-	16.0	1531-152T60-1214/916-45-QYK5	
抛物线齿 Parabolic buttons										
92		3 5/8	9X12	9X12	40°	2	-	5.4	1531-92T60-912/912-45-YK5	
96		3 3/4	9X12	9X12	40°	2	-	6.3	1531-96T60-912/912-45-YK5	
102		4	10X12	9X13	40°	2	-	7.3	1531-102T60-1012/913-45-YK5	
115		4 1/2	10X12	9X14	40°	3	-	9.8	1531-115T60-1012/914-45-YK5	
118		4 5/8	6X13	9X16	35°	3	-	10.0	1531-118T60-613/916-45-YK5	
127		5	10X13	9X14	35°	3	-	12.0	1531-127T60-1013/914-45-YK5	
140		5 1/2	10X14	9X16	35°	3	-	14.0	1531-140T60-1014/916-45-YK5	
152		6	12X14	9X16	35°	3	-	16.0	1531-152T60-1214/916-45-YK5	

深孔螺纹钎具 Bench drilling


ST58

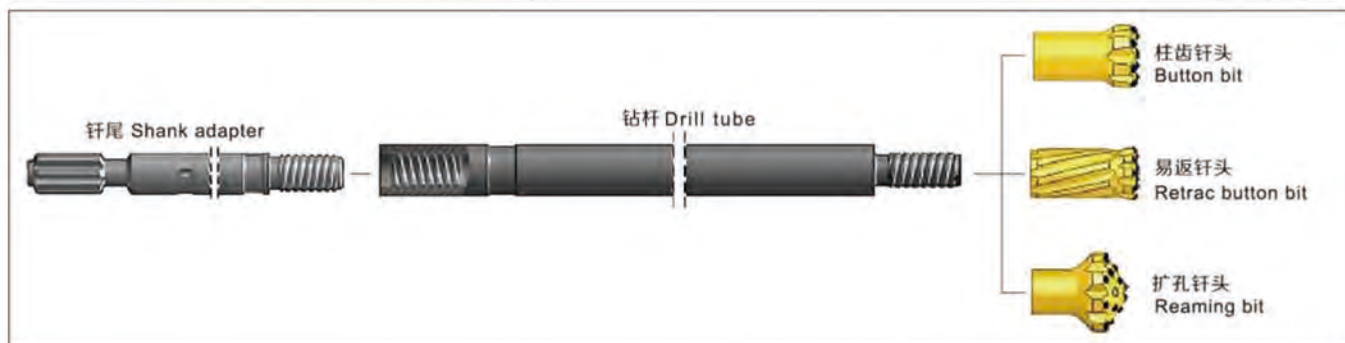

钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons								
	89	3 1/2	6X12	8X12	35°	2	1	4.1	1431-89ST58-612/812-45-QYK5
	89	3 1/2	6X13	8X13	35°	2	1	4.1	1431-89ST58-613/813-45-QYK5
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.1	1432-89ST58-513/813-45-QYK5
	89	3 1/2	4X12, 2X12	8X12	35°	4	-	4.1	1433-89ST58-612/812-45-QYK5
	95	3 3/4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	4.6	1433-95ST58-513/814-45-QYK5
	102	4	6X14	8X14	35°	2	-	6.0	1431-102ST58-614/814-45-QYK5
	102	4	6X13	8X16	35°	2	1	6.0	1431-102ST58-613/816-45-QYK5
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	7.0	1431-115ST58-614/816-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	89	3 1/2	6X12	8X12	35°	2	1	4.1	1431-89ST58-612/812-45-YK5
	89	3 1/2	6X13	8X13	35°	2	1	4.1	1431-89ST58-613/813-45-YK5
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	4.1	1432-89ST58-513/813-45-YK5
	89	3 1/2	4X12, 2X12	8X12	35°	4	-	4.1	1433-89ST58-612/812-45-YK5
	95	3 3/4	4X13, 1X13	8X14	35°	4	-	4.6	1433-95ST58-513/814-45-YK5
	102	4	6X14	8X14	35°	2	-	6.0	1431-102ST58-614/814-45-YK5
	102	4	6X13	8X16	35°	2	1	6.0	1431-102ST58-613/816-45-YK5
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	7.0	1431-115ST58-614/816-45-YK5
	圆齿 Spherical buttons								
	易返钎头 Retrac button bit	89	3 1/2	6X12	8X14	35°	2	1	5.1
89		3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.1	1632-89ST58-513/813-45-QYK5
102		4	7X12	8X14	35°	2	1	6.5	1531-102ST58-712/814-45-QYK5
115		4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	8.5	1531-115ST58-614/816-45-QYK5
抛物线齿 Parabolic buttons									
	89	3 1/2	6X12	8X14	35°	2	1	5.1	1531-89ST58-612/814-45-YK5
	89	3 1/2	4X13, 1X13	8X13	35°	4	-	5.1	1632-89ST58-513/813-45-YK5
	102	4	7X12	8X14	35°	2	1	6.5	1531-102ST58-712/814-45-YK5
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	8.5	1531-115ST58-614/816-45-YK5



深孔螺纹钎具 Bench drilling

ST68

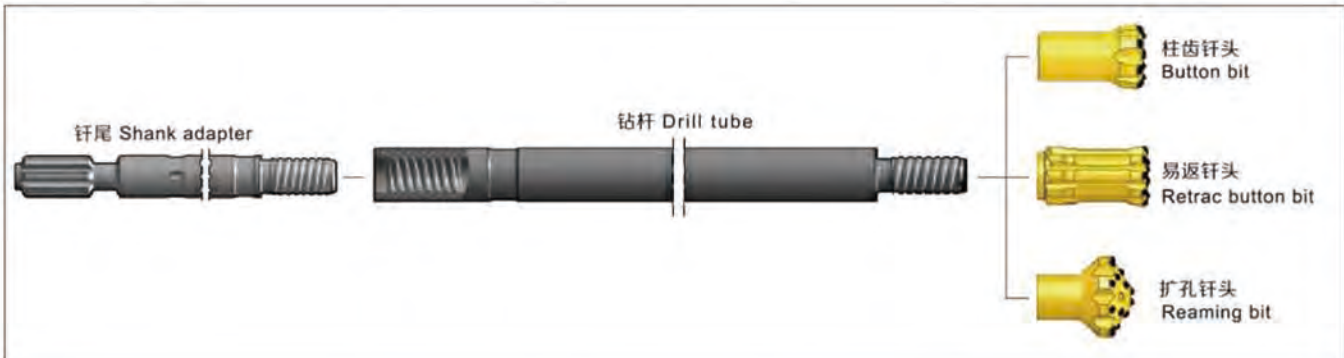


钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金数量 X 直径 NoXbutton diameter			水孔数量 Flushing hole		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	芯齿 Front	边齿 Gauge	倾角 Angle	正 Front	侧 Side		
柱齿形钎头 Button bit	圆齿 Spherical buttons								
	102	4	6X14	8X14	35°	2	-	8.7	1431-102ST68-614/814-45-QYK5
	102	4	4X12, 4X12	10X12	35°	4	-	8.7	1432-102ST68-812/1012-45-QYK5
	105	4 1/8	6X14	8X14	35°	2	-	8.9	1431-105ST68-614/814-45-QYK5
	105	4 1/8	4X12, 2X12	8X14	35°	4	-	8.9	1433-105ST68-614/814-45-QYK5
	110	4 3/8	6X14	8X16	35°	2	-	9.4	1431-110ST68-614/816-45-QYK5
	110	4 3/8	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	8.9	1433-110ST68-614/816-45-QYK5
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	9.6	1431-115ST68-614/816-45-QYK5
	115	4 1/2	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	9.5	1433-115ST68-614/816-45-QYK5
	115	4 1/2	4X14, 4X14	10X14	35°	4	-	9.5	1433-115ST68-814/1014-45-QYK5
	127	5	8X14	9X16	35°	3	-	11.0	1431-127ST68-814/916-45-QYK5
	127	5	4X14, 3X14	8X16	35°	4	-	10.8	1433-127ST68-714/816-45-QYK5
	152	6	8X16	9X16	35°	3	-	16.2	1431-152ST68-816/916-45-QYK5
	152	6	9X16	9X16	35°	3	-	16.2	1431-152ST68-916/916-45-QYK5
	152	6	9X14, 3X14	9X16	35°	3	-	16.2	1433-152ST68-1214/916-45-QYK5
	抛物线齿 Parabolic buttons								
	102	4	6X14	8X14	35°	2	-	8.7	1431-102ST68-614/814-45-YK5
	102	4	4X12, 4X12	10X12	35°	4	-	8.7	1432-102ST68-812/1012-45-YK5
	105	4 1/8	6X14	8X14	35°	2	-	8.9	1431-105ST68-614/814-45-YK5
	105	4 1/8	4X14, 2X12	8X14	35°	4	-	8.9	1433-105ST68-614/814-45-YK5
	110	4 3/8	6X14	8X16	35°	2	-	9.4	1431-110ST68-614/816-45-YK5
	110	4 3/8	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	8.9	1433-110ST68-614/816-45-YK5
	115	4 1/2	6X14	8X16	35°	2	-	9.6	1431-115ST68-614/816-45-YK5
	115	4 1/2	4X14, 2X14	8X16	35°	4	-	9.5	1433-115ST68-614/816-45-YK5
115	4 1/2	4X14, 4X14	10X14	35°	4	-	9.5	1433-115ST68-814/1014-45-YK5	
127	5	8X14	9X16	35°	3	-	11.0	1431-127ST68-814/916-45-YK5	
127	5	4X14, 3X14	8X16	35°	4	-	10.8	1433-127ST68-714/816-45-YK5	
152	6	8X16	9X16	35°	3	-	16.2	1431-152ST68-816/916-45-YK5	
152	6	9X16	9X16	35°	3	-	16.2	1431-152ST68-916/916-45-YK5	
152	6	9X14, 3X14	9X16	35°	3	-	16.2	1433-152ST68-1214/916-45-YK5	


钎尾 Shank adapter

阿特拉斯 Atlas Copco	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Atlas Copco BBC 43, BBC 44, BBC 45, BBC100	R32	380	2.2	10	4BBC43-32R32-10380-23
	Atlas Copco BBC 51, BBC 52, BBC 54, BBC120	R32 T38	380 390	2.9 3.4	10 10	4BBC51-38R32-10380-23 4BBC51-38T38-10390-23
	Atlas Copco BBE 57	T38	538	5.6	14	4BBE57-44T38-14538-23
	Atlas Copco COP 125, COP 130, COP 131	T38	380	3.3	14	4125-39T38-14380-23
	Atlas Copco COP 1032HD	R32	340	3.7	-	41032HD-45R32-0340-23
		R38	340	4.4	-	41032HD-55R32-0340-23
	Atlas Copco COP 1032	R32 R35 R38 T38	550 550 550 550	5.3 5.6 5.7 5.7	- - - -	41032-45R32-0550-23 41032-45R35-0550-23 41032-45R38-0550-23 41032-45T38-0550-23
	Atlas Copco COP 1036 COP 1038HB	R32 T38	500 500	4.3 4.7	- -	41036-38R32-0500-23 41036-38T38-0500-23
		T45	500	5.3	-	41036-45T45-0500-23
	Atlas Copco COP 1038HD COP 1238	R32 R38 T38	485 485 485	4.3 4.5 4.5	- - -	41238-38R32-0485-23 41238-38R38-0485-23 41238-38T38-0485-23


钎尾 Shank adapter

阿特拉斯/波特/古河 Atlas Copco, Boart and FuruKawa	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Atlas Copco COP 1550 EX	T38	730	10.1	-	41550EX-60T38-0730-23
	COP 1550 EX	T45	730	10.5	-	41550EX-60T45-0730-23
	COP 1838 EX	T51	730	10.7	-	41550EX-60T51-0730-23
	Atlas Copco COP 1840HE	T45	565	7.2	-	41850-52T45-0565-23
	COP 1850	T51	565	7.4	-	41850-52T51-0565-23
	Atlas Copco COP 2150PG	T51	770	11.2	-	42150PG-52T51-0770-23
	Atlas Copco COP 2160EX	T45	770	13.2	-	42160EX-63T45-0770-23
	COP 2160EX	T51	770	13.3	-	42160EX-63T51-0770-23
	Atlas Copco COP 4050EX	ST68	805	69.6	-	44050EX-70ST68-0805-23
	Atlas Copco COP 4050MUX	ST68	835	69.9	-	44050MUX-90ST68-0835-23
	Boart HD 125,	R38	495	5.6	-	4HD125-45R38-0495-23
	HD 150,	T38	495	5.6	-	4HD125-45T38-0495-23
	HD 160					
	FuruKawa M 120,	R32	330	3.6	14.3	4M120-44R32-14330-23
	PD 200	R38	350	3.8	14.3	4M120-44R38-14350-23
		T38	380	4.0	14.3	4M120-44T38-14380-23
		T38	446	4.3	14.3	4M120-44T38-14446-23
	FuruKawa PD 200R	T38	484	4.0	14.3	4PD 200R-44T38-14484-23
		T45	484	4.3	14.3	4PD 200R-44T45-14484-23
	FuruKawa HD 260, HD 300	T38	655	7.8	16	4HD260-45T38-16655-23
		T45	655	7.8	16	4HD260-45T45-16655-23

钎尾 Shank adapter

古河/戈登丹佛/英格索兰/蒙塔贝特 Furukawa, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand and Montabert	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Furukawa	T38	620	6.2	-	4HD609-45T38-0620-23
	HD 609	T38	690	6.5	-	4HD609-45T38-0690-23
		T45	620	6.9	-	4HD609-45T45-0620-23
	Furukawa	T45	710	9.2	-	4HD612-51T45-0710-23
	Furukawa	T45	788	11.2	-	4HD712-51T45-0788-23
	Gardner-Denver PR 123	R32	380	3.6	14.3	4PR123-44R32-14380-23
		R38	380	3.9	14.3	4PR123-44R38-14380-23
		T38	380	3.9	14.3	4PR123-44T38-14380-23
		T45	380	4.2	14.3	4PR123-44T45-14380-23
	Ingersoll-Rand URD475, URD550, VL120, EVL130, VL140, F16	R32	330	3.6	14	4VL120-44R32-14330-23
		R38	350	3.8	14	4VL120-44R38-14350-23
		T38	380	4.0	14	4VL120-44T38-14380-23
		T38	446	4.3	14	4VL120-44T38-14446-23
	Ingersoll-Rand YH 65, YH 80	T38	500	5.8	19	4YH65-45T38-19500-23
		T45	500	6.1	19	4YH65-45T45-19500-23
	Ingersoll-Rand YH 65 RP, YH 70 RP, YH 75 RP, YH 80 RP	T45	700	8	19	4YH65RP-45T45-19700-23
	Montabert HC 40	R32	477	3.9	-	4HC40-38R32-0447-23
		R38	477	4.1	-	4HC40-38R38-0447-23
		T38	477	4.1	-	4HC40-38T38-0447-23
 	Montabert HC 40	T32	270	4.1	-	4HC40-52R32-0270-23
		R38	320	4.4	-	4HC40-55R38-0320-23

钎尾 Shank adapter

蒙塔贝特/SIG Montabert and SIG	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Montabert HC 80 , HC 90, HC105, HC120	R32 R38 T38 T38	440 440 440 500	5.1 5.3 5.3 5.8	- - - -	4HC80-38R32-0440-23 4HC80-38R38-0440-23 4HC80-38T38-0440-23 4HC80-38T38-0500-23
	Montabert H 100	T38	540	5.6	14	4H100-45T38-14540-23
	Montabert HC 120 HC 150	T45	490	5.9	-	4HC120-45T45-0490-23
	Montabert HC 80R, HC 120R, HC 150R	T45 T51	670 670	8.3 8.3	- -	4HC80R-51T45-0670-23 4HC80R-51T51-0670-23
	Montabert HC 200	T51 T60	840 840	13.9 14.2	- -	4HC200-60T51-0840-23 4HC200-60T60-0840-23
	SIG HBM 50, HBM 100, HBM 120,	R32	340	3.7	-	4HBM50-45R32-0340-23
	SIG HBM 100, HBM 120	R38	340	4.4	-	4HBM100-55R38-0340-23
	SIG HBM 50, HBM 100, HBM 120	R32	550	5.3	-	4HBM50-45R32-0550-23
	SIG HBM 101	R32	500	4.6	-	4HBM101-38R32-0500-23




小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具


潜孔钻具系列

煤机具

钎尾 Shank adapter

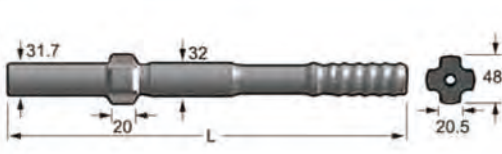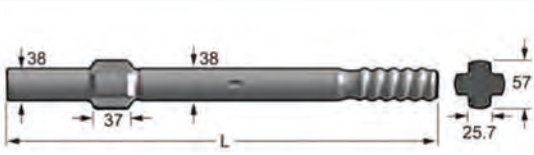山特维克 (汤姆洛克) Sandvik (Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Tamrock HL 300	R32	400	2.8	-	4HL300-32R32-0400-23
	Tamrock HL 300S	R32	245	2.8	-	4HL300S-45R32-0245-23
	Tamrock HLX 3	R32	324	3.8	-	4HLX3-45R32-0324-23
	Tamrock HLX 3F	R32	205	2.6	-	4HLX3F-45R32-0205-23
	Tamrock L400, L410, L500, L510, L550	R32	308	2.3	10	4L400-32R32-0380-23
	Tamrock HL 438, HL 538, HLR 438L, HLR 438T	R32 T38	380 400	3.2 3.6	12.7 12.7	4HL438-38R32-13380-23 4HL438-38T38-13400-23
	Tamrock HL 438LS, HL 438TS, HL 538, HL 538L, L 550S	R32 R38 T38 T38	450 450 455 545	4.1 4.3 4.3 4.8	- - - -	4HL538-38R32-0450-23 4HL538-38R38-0450-23 4HL538-38T38-0455-23 4HL538-38T38-0545-23
	Tamrock HL 500-38, HL 510-38	R32 T38	550 550	4.3 4.6	- -	4HL500-38R32-0550-23 4HL500-38T38-0550-23
	Tamrock HL 500-45, HL 510-45	R32 T38 T45	550 550 550	5.6 5.6 6.1	- - -	4HL500-45R32-0550-23 4HL500-45T38-0550-23 4HL500-45T45-0550-23

钎尾 Shank adapter

山特维克(汤姆洛克) Sandvik (Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Tamrock	R32	460	3.9	-	4HL510B-38R32-0460-23
	HL 500S-38,	R38	460	4.1	-	4HL510B-38R38-0460-23
	HL 510S-38,	T38	460	4.1	-	4HL510B-38T38-0460-23
	HL 510B,	R38	500	4.3	-	4HL510B-38R38-0500-23
	HL 510HL	T38	500	4.3	-	4HL510B-38T38-0500-23
	Tamrock	R32	350	3.6	-	4HL500F-45R32-0350-23
	Tamrock	R38	500	5.5	-	4HL550-45R38-0500-23
	HL 560 SUPER,	T38	500	5.5	-	4HL550-45T38-0500-23
	HL 560 SUPER,	T45	500	5.6	-	4HL550-45T45-0500-23
	Tamrock	R32	500	5.4	-	4HLX5-45R32-0500-23
	HLX 5,	R38	500	5.5	-	4HLX5-45R38-0500-23
	HLX 5T	T38	500	5.5	-	4HLX5-45T38-0500-23
		R32	575	6.4	-	4HLX5-45R32-0575-23
		T38	575	6.5	-	4HLX5-45T38-0575-23
		T45	575	6.6	-	4HLX5-45T45-0575-23
	Tamrock	R32	575	6.3	-	4HLX5PE-45R32-0575-23
	HLX5 PE-45	T38	575	6.4	-	4HLX5PE-45T38-0575-23
	Tamrock	T38	600	6.7	-	4HL600-45T38-0600-23
	HL 600-45,	T45	600	6.7	-	4HL600-45T45-0600-23
	HL 600S-45	R32	525	5.9	-	4HL600-45R32-0525-23
		T38	525	6.0	-	4HL600-45T38-0525-23
		T45	525	6.1	-	4HL600-45T45-0525-23
	Tamrock	T45	650	8.0	-	4HL600-52T45-0650-23
	HL 600-52,	T51	650	8.0	-	4HL600-52T51-0650-23
	Tamrock	T38	600	6.6	-	4HL645-45T38-0600-23
	HL 645,	T45	600	6.8	-	4HL645-45T45-0600-23
	HL 645S					
	Tamrock	T38	600	7.3	-	4HL650-45T38-0600-23
	HL 650-45,	T45	600	7.8	-	4HL650-45T45-0600-23
	HL 700T-45,					
	HL 710-45,					
	HL 800T-45					

钎尾 Shank adapter

山特维克(汤姆洛克) Sandvik (Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Tamrock	T38	600	8.3	-	4HL650-52T38-0600-23
	HL 650-52,	T45	600	8.8	-	4HL650-52T45-0600-23
	HL 700-52,	T51	600	8.8	-	4HL650-52T51-0600-23
	HL 710-52, HL 800T-52					
	Tamrock	T45	670	9.8	-	4HL850-52T45-0670-23
	HL 850 HL 850S	T51	670	10.1	-	4HL850-52T51-0670-23
	Tamrock	T45	670	10.3	-	4HL1000-52T45-0670-23
	HL 1000-52,	T51	670	11.0	-	4HL1000-52T51-0670-23
	HL 1000S-52	T45	590	8.7	-	4HL1000-52T45-0590-23
		T51	590	8.7	-	4HL1000-52T51-0590-23
	Tamrock	T51	670	13.3	-	4HL1000-60T51-0670-23
	HL 1000-60	T60	670	13.4	-	4HL1000-60T60-0670-23
	Tamrock	T60	670	20.9	-	4HL1000-80T60-0670-23
	Tamrock	ST58	635	18.2	-	4HL1000S-80ST58-0635-23
	HL 1000S-80	ST68	640	19.1	-	4HL1000S-80ST68-0640-23
	Tamrock	T51	840	14.2	-	4HL1000PE-52T51-0840-23
	Tamrock	T51	760	16.8	-	4HL1000PE-65T51-0760-23
	HL 1000PE-65,	T60	760	16.9	-	4HL1000PE-65T60-0760-23
	HL 1500PE-65, HL1500T-65					
	Tamrock	T51	710	11.9	-	4HL1500-52T51-0710-23
	HL 1500-52, HL 1500T-52					

钎尾 Shank adapter

山特维克(汤姆洛克), 其他 Sandvik (Tamrock) , Others	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	金刚编号 King Kong P/N
	Tamrock	T51	760	16.1	-	4HL1500-60T51-0760-23
	HL 1500-60, HL 1500T-60	T60	760	16.1	-	4HL1500-60T60-0760-23
	Tamrock	T60	760	22.9	-	4HL1500-80T60-0760-23
	Tamrock	ST58	635	18.8	-	4HL1500-80ST58-0635-23
	HL 1500-S80	ST68	635	18.9	-	4HL1500-80ST68-0635-23
	Tamrock	ST58	635	21.8	-	4HL1500-90ST58-0635-23
	HL 1500-SPE90	ST68	635	21.9	-	4HL1500-90ST68-0635-23
		HL64	1180	35.6	-	40THER-70HL64-1180-23
		R32	410	3.1	-	40THER-35R32-410-23


小孔凿岩钎具


重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

高炉用钎具 Rock Tools for Furnace

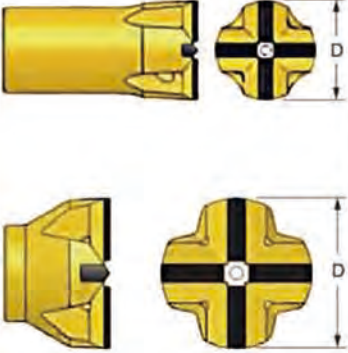钻头 Drill bit	钎头直径 Diameter		合金 Tip size(mm)	螺纹 Thread	重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英寸 inch	高 X 厚 HXW			
十字型钎头 Cross-type bit 	45	1 3/4	7X8	R32	0.5	1222-45R32 -7/8-42-Z25
	50	1 31/32	7X8	R32	0.6	1222-50R32 -7/8-42-Z25
	55	2 1/8	7X8	R32	0.6	1222-55R32 -7/8-42-Z25
	55	2 1/8	7X8	R38	0.7	1222-55R38 -7/8-42-Z25
	55	2 1/8	7X8	T38	1.0	1222-55T38 -7/8-42-Z25
	60	2 3/8	7X8	R32	0.7	1222-60R32 -7/8-42-Z25
	60	2 3/8	7X8	R38	1.2	1222-60R38 -7/8-42-Z25
	60	2 3/8	7X8	T38	1.3	1222-60T38 -7/8-42-Z25
	65	2 1/2	7X8	R32	0.9	1222-65R32 -7/8-42-Z25
	65	2 1/2	7X8	R38	1.3	1222-65R38 -7/8-42-Z25
	65	2 1/2	7X8	T38	1.4	1222-65T38 -7/8-42-Z25
	70	2 3/4	7X8	R32	1.3	1222-70R32 -7/8-42-Z25
	70	2 3/4	7X8	T38	1.5	1222-70T38 -7/8-42-Z25
	80	3 1/8	7X8	R32	1.7	1222-80R32 -7/8-42-Z25
	100	3 3/4	7X8	R32	1.8	1222-100R32 -7/8-42-Z25
柱齿形钎头 Button bit 	48	1 7/8	6X10	R32	0.6	1431-48R32 -6/10-42-ZK5
	51	2	6X10	R32	0.7	1431-51R32 -6/10-42-ZK5
	54	2 1/8	6X11	R32	0.7	1431-54R32 -6/11-42-ZK5
	57	2 1/4	6X11	R32	0.8	1431-57R32 -6/11-42-ZK5

钻杆 Drill rod	长度 Length		重量 Weight (kg)	金刚编号 King Kong P/N
	毫米 mm	英尺 Foot		
R38-Round39-R32 	2800	9' 2"	22.7	25R39 -R32/R38 -2800-23
	3400	11' 2"	27.8	25R39 -R32/R38 -3400-23
	3600	11' 9"	29.4	25R39 -R32/R38 -3600-23
	4100	13' 5"	34.5	25R39 -R32/R38 -4100-23
	4300	14' 1"	35.3	25R39 -R32/R38 -4300-23
T38-Round39-T38 	3000	9' 8"	24.9	25R39 -T38 -3000-23
	3200	10' 5"	26.5	25R39 -T38 -3200-23
	4000	13' 1"	33.4	25R39 -T38 -4000-23

潜孔钻杆 DTH drill pipes




外径 Outer diameter		螺 纹 Thread	壁厚 Wall thickness		长度 Length		扳手槽 Wrench flat		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
毫米 mm	英寸 inch		毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
API 螺 纹 API Reg thread										
76	3	2 3/8 API Reg	5.5	1/5	1000	3 ' 33/8"	57	2 1/4	17	63-076-1057-5.5-1000-42
76	3		5.5	1/5	1500	4 ' 11"	57	2 1/4	22	63-076-1057-5.5-1500-42
76	3		5.5	1/5	2000	6 ' 63/4"	57	2 1/4	26	63-076-1057-5.5-2000-42
76	3		5.5	1/5	3000	9 ' 10"	57	2 1/4	35	63-076-1057-5.5-3000-42
76	3		5.5	1/5	1000	3 ' 33/8"	65	2 5/9	17	63-076-1065-5.5-1000-42
76	3		5.5	1/5	1500	4 ' 11"	65	2 5/9	22	63-076-1065-5.5-1500-42
76	3		5.5	1/5	2000	6 ' 63/4"	65	2 5/9	26	63-076-1065-5.5-2000-42
76	3		5.5	1/5	3000	9 ' 10"	65	2 5/9	35	63-076-1065-5.5-3000-42
76	3		6.5	1/4	3000	9 ' 10"	65	2 5/9	46	63-076-1065-6.5-3000-42
76	3		6.5	1/4	4500	14 ' 9"	65	2 5/9	56	63-076-1065-6.5-4500-42
76	3		6.5	1/4	6000	19 ' 8"	65	2 5/9	73	63-076-1065-6.5-6000-42
89	3 1/2		5.5	1/5	1000	3 ' 33/8"	65	2 5/9	20	63-089-1065-5.5-1000-42
89	3 1/2		5.5	1/5	1500	4 ' 11"	65	2 5/9	25	63-089-1065-5.5-1500-42
89	3 1/2		5.5	1/5	2000	6 ' 63/4"	65	2 5/9	30	63-089-1065-5.5-2000-42
89	3 1/2		5.5	1/5	3000	9 ' 10"	65	2 5/9	40	63-089-1065-5.5-3000-42
89	3 1/2		6.5	1/4	1000	3 ' 33/8"	65	2 5/9	21	63-089-1065-6.5-1000-42
89	3 1/2		6.5	1/4	1500	4 ' 11"	65	2 5/9	26	63-089-1065-6.5-1500-42
89	3 1/2		6.5	1/4	2000	6 ' 63/4"	65	2 5/9	32	63-089-1065-6.5-2000-42
89	3 1/2		6.5	1/4	3000	9 ' 10"	65	2 5/9	45	63-089-1065-6.5-3000-42
89	3 1/2		6.5	1/4	4500	14 ' 9"	65	2 5/9	65	63-089-1065-6.5-4500-42
89	3 1/2		6.5	1/4	6000	19 ' 8"	65	2 5/9	84	63-089-1065-6.5-6000-42



F 螺纹 F thread										
50	2	F42×10	4.5	1/6	1000	3' 33/8"	40	1 5/8		63-050-6040-4.5-1000-42
60	2 3/8	F48×10	4.5	1/6	1000	3' 33/8"	40	1 5/8		63-060-6140-4.5-1000-42
60	2 3/8		4.5	1/6	1500	4' 11"	40	1 5/8		63-060-6140-4.5-1500-42
60	2 3/8		4.5	1/6	2000	6' 63/4"	40	1 5/8		63-060-6140-4.5-2000-42
60	2 3/8		4.5	1/6	3000	9' 10"	40	1 5/8		63-060-6140-4.5-3000-42


转换接头 DTH adapters



内螺纹 A Box thread A	外螺纹 B Pin thread B	外径 A Diameter A		外径 B Diameter B		长度 Length		扳手槽 Wrench flat		重量 Weight Approx kg	金刚编号 King Kong P/N
		毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	77	3	77	3	140	5 1/2	65	2 5/9	4.0	642-77-1010-65-140-42
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	140	5 1/2	65	2 5/9	5.5	642-90-1010-65-140-42
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	102	4	102	4	130	5 1/8	76	3	7.8	642-102-1010-76-130-42
2 3/8" API Reg	2 3/8" API IF	90	3 1/2	90	3 1/2	144	5 5/7	65	2 5/9	5.5	642-90-1011-65-144-42
2 3/8" API Reg	2 7/8" API Reg	95	3 3/4	95	3 3/4	130	5 1/8	65	2 5/9	8.0	642-95-1020-65-130-42
2 3/8" API Reg	3 1/2" API Reg	90	3 1/2	102	4	120	4 5/7	95	3 3/4	10.5	642-90-1030-95-120-42
2 3/8" API IF	2 3/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	164	6 1/2	65	2 5/9	6.8	642-90-1110-65-164-42
2 7/8" API Reg	2 3/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	154	6 1/8	65	2 5/9	6.5	642-90-2010-65-154-42
2 7/8" API Reg	3 1/2" API Reg	90	3 1/2	115	4 1/2	120	4 5/7	95	3 3/4	11.0	642-90-2030-95-120-42
3 1/2" API Reg	2 3/8" API Reg	115	4 1/2	115	4 1/2	219	8 5/8	95	3 3/4	12.5	642-115-3010-95-219-42
3 1/2" API Reg	2 3/8" API IF	115	4 1/2	115	4 1/2	160	6 2/7	95	3 3/4	10.5	642-115-3011-95-160-42
3 1/2" API Reg	2 7/8" API Reg	115	4 1/2	115	4 1/2	160	6 2/7	95	3 3/4	10.8	642-115-3020-95-160-42
3 1/2" API Reg	2 7/8" API IF	115	4 1/2	115	4 1/2	160	6 2/7	95	3 3/4	10.8	642-115-3021-95-160-42
3 1/2" API Reg	3 1/2" API Reg	115	4 1/2	115	4 1/2	160	6 2/7	95	3 3/4	10.5	642-115-3030-95-160-42
3 1/2" API Reg	4 1/2" API Reg	146	5 3/4	146	5 3/4	132	5 1/6	120	4 5/7	16.5	642-146-3040-120-132-42
4 1/2" API Reg	3 1/2" API Reg	146	5 3/4	115	4 1/2	235	9 1/4	95	3 3/4	19.0	642-146-4030-95-235-42
F48x10	F42x10	59	2 3/8	59	2 3/8	203	8	40	1 5/8		642-59-6160-40-203-42
F48x10	F48x10	59	2 3/8	59	2 3/8	203	8	40	1 5/8		642-59-6161-40-203-42
F48x10	2" API Reg	59	2 3/8	59	2 3/8	203	8	40	1 5/8		642-59-6190-40-203-42



内螺纹 A Box thread A	内螺纹 B Box thread B	外径 A Diameter A		外径 B Diameter B		长度 Length		扳手槽 Wrench flat		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
		毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	77	3	77	3	200	7 7/8	65	2 5/9	4.5	641-77-1010-65-200-42
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	200	7 7/8	65	2 5/9	6.0	641-90-1010-65-200-42
2 3/8" API Reg	2 7/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	225	8 7/8	65	2 5/9	6.2	641-90-1020-65-225-42
2 3/8" API Reg	3 1/2" API Reg	115	4 1/2	115	4 1/2	210	8 1/4	95	3 3/4	10.0	641-115-1030-65-210-42




外螺纹 A Pin thread A	外螺纹 B Pin thread B	外径 A Diameter A		外径 B Diameter B		长度 Length		扳手槽 Wrench flat		重量 Weight approx kg	金刚编号 King Kong P/N
		毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英寸 inch	毫米 mm	英尺 Foot	毫米 mm	英寸 inch		
2 3/8" API Reg	2 3/8" API Reg	90	3 1/2	90	3 1/2	70	2 3/4	65	2 5/9	4.6	643-90-1010-65-70-42
2 3/8" API Reg	3 1/2" API Reg	90	3 1/2	115	4 1/2	97	3 3/4	95	3 3/4	9.0	643-90-1030-95-97-42
3 1/2" API Reg	3 1/2" API Reg	115	4 1/2	115	4 1/2	90	3 1/2	95	3 3/4	10.0	643-115-3030-95-90-42


采煤机镐形截齿 Conical pick tools

43mm/35mm(1.70"/1.38") step shank 带台阶齿柄

◆JZ89/43-U170/Z25-42BN-3

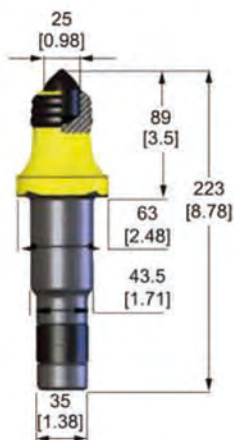

◆JZ102/43-U170/Z22-42B-3

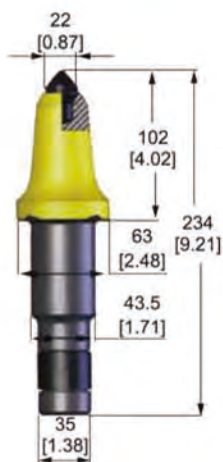

◆JZ102/43-U170/M22-42B-3




◆JZ114/43-U170/Z25-42B-3



采煤机镐形截齿 Conical pick tools

35mm(1.38") shank 齿柄


◆JZ89/35-U95/Z25-42N-3

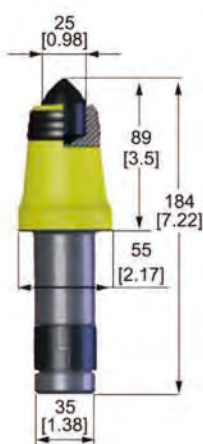

◆JZ89/35-U95/Z25-23-3




◆JZ89/35-U95/Z22/Z4-42N-3

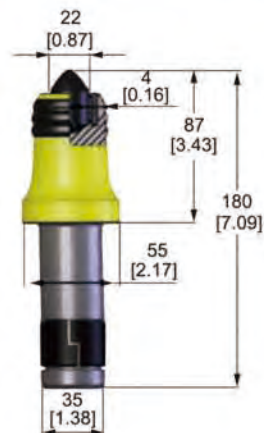

◆JZ89/35-U94/Z19-42B-3



◆JZ89/35-U94/M19-42B-3

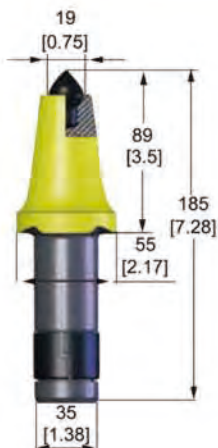

◆JZ102/35-U92/M16-42-3



◆JZ100/35-U92/M22-42-3



采煤机镐形截齿 Conical pick tools

30mm(1.18") shank 齿柄

◆JZ70/30-U84/M19-42B-3

◆JZ80/30-U84/Z16-42-3

◆JZ85/30-U84/M19-42-3




25mm(0.99")shank 齿柄

◆JZ70/30-U84/M19-42B-3

◆JZ80/30-U84/Z16-42-3

◆JZ64/25-U76/Z16-42-3

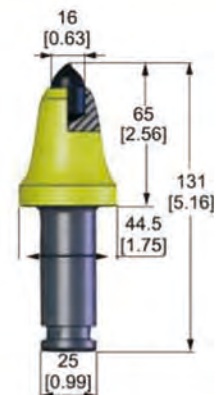

小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具


掘进机镐形截齿 Crusher pick tools

38mm/30mm(1.5"/1.18") step shank 带台阶齿柄


◆JZ70/38-U47/M19-42-3




◆JZ80/38-U47/M22-42-3

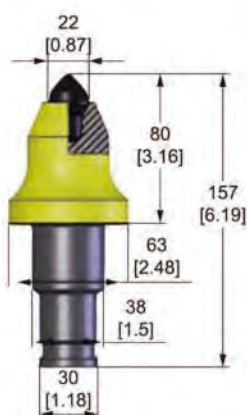


◆JZ80/38-U47/M25-42-3

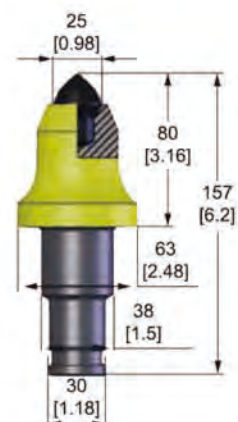


◆JZ68/38-U47/M25-42-3

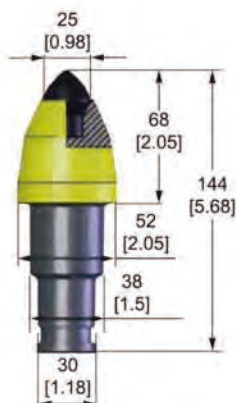

◆JZ75/38-S160/Z22-42-3

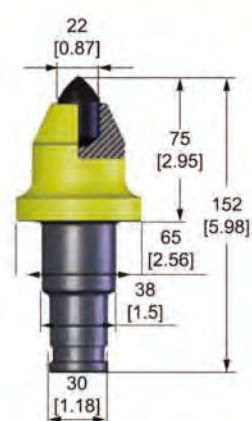


◆JZ75/38-S160/Z25-42-3

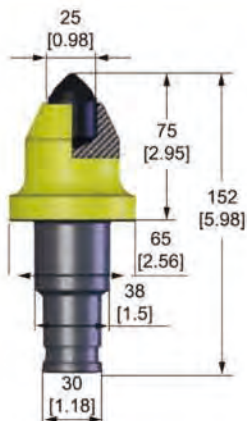


掘进机镐形截齿 Crusher pick tools

38mm(1.5") shank 齿柄


◆JZ80/38-U135/M22-42-3

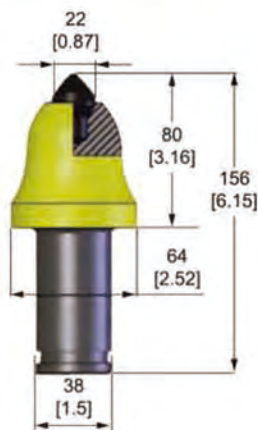


◆JZ80/38-U135/M25-42-3

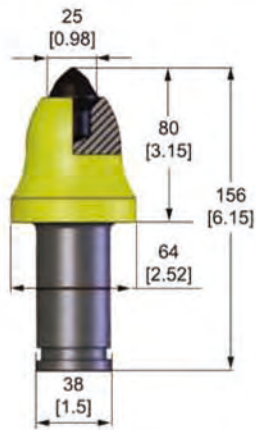


◆JZ78/38-S150/M25-42-3

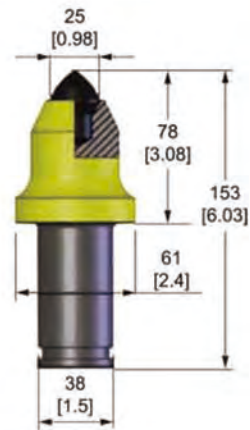


◆JZ78/38-S150/Z25-42-3

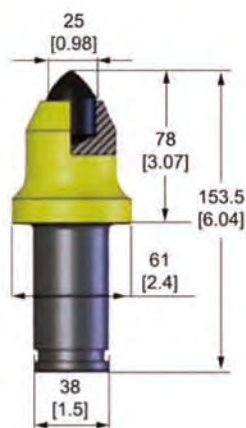

◆JZ84/38-JMS260/Z25-42-3

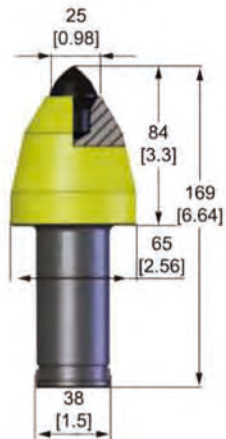

◆JZ82/38-JMS260/Z25-42-3

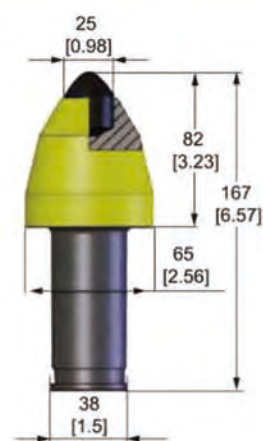

小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具


潜孔钻具系列

煤机具


掘进机镐形截齿 Crusher pick tools

34mm(1.34") shank 齿柄


◆JZ78/34-S100/M22-42-3

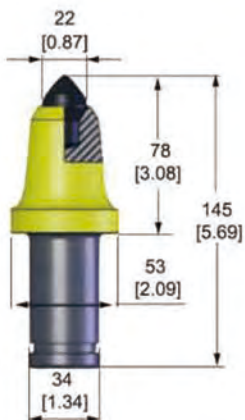

◆JZ76/34-S100/M19-42-3

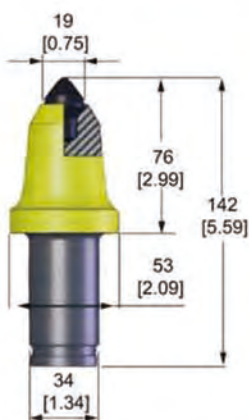


◆JZ74/34-S100/M16-42-3

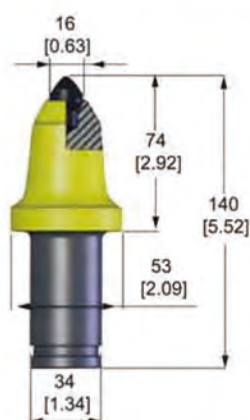


30mm(1.18")shank 齿柄

◆JZ68/30-U120/M19-42-3

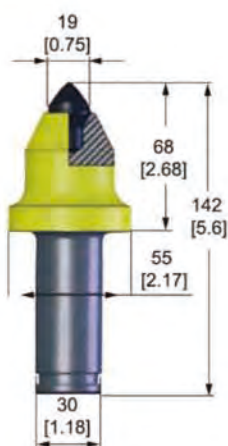


◆JZ68/30-U120/M22-42-3

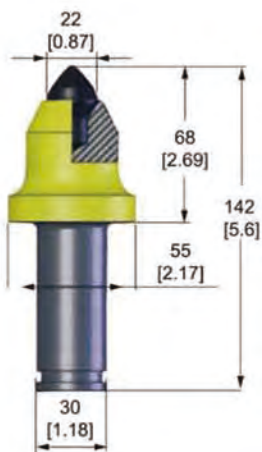

齿座和齿套 Blocks and Sleeves

Blocks and Sleeves 齿座和齿套

◆U80K177S

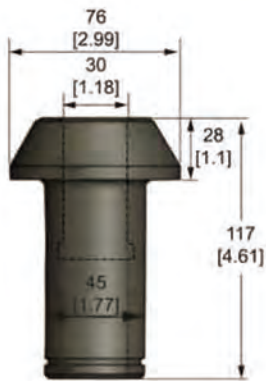


◆U90K225R




◆U170K225S



◆K225S



◆K177S



◆U43XHD



小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具


潜孔钻具系列

煤机具

表面开采 Surface mining tools

38mm/30mm(1.5"/1.18") step shank 带台阶齿柄


◆JZ89/38-TS6C/M22-23-3

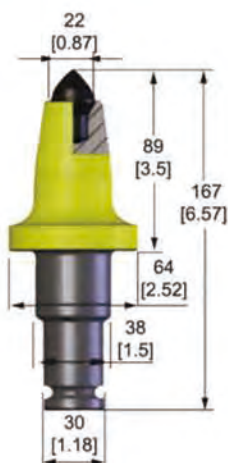


◆JZ89/38-TS37C/M25-23-3




◆JZ76/38-TS30C/M25-23-3

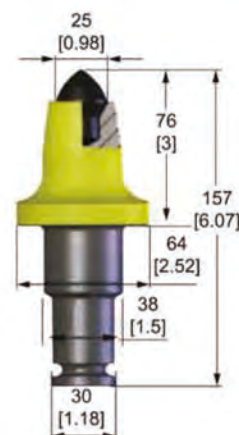

◆JZ76/38-TS32C/M22-23-3

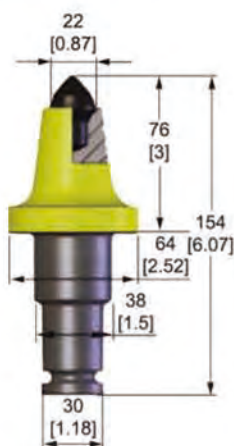


◆JZ64/38-TS5C/Z19-23-3

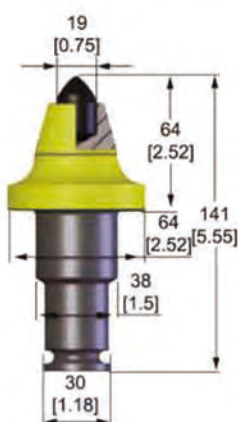

◆JZ64/38-TS40C/M19-23-3



◆JZ64/38-TS41C/M22-23-3

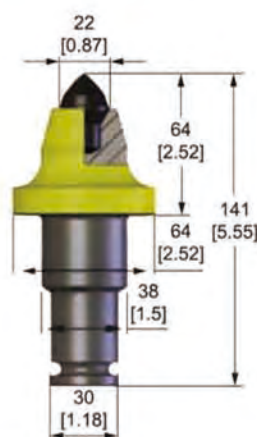


表面开采 Surface mining tools

38mm/30mm(1.5"/1.18") step shank 带台阶齿柄


◆JZ77/38-WSM/Z17-23-3




◆JZ77/38-WSM/Z19-23-3

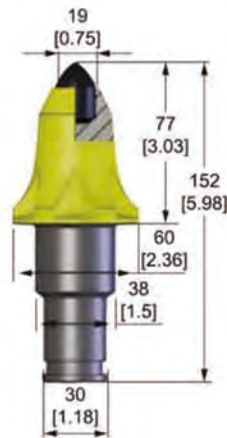


◆JZ77/38-WSM/Z22-23-3

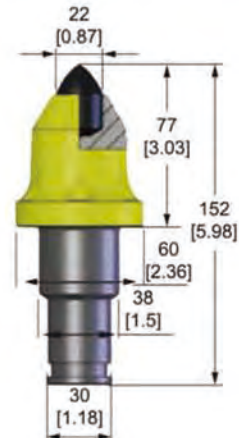

◆JZ77/38-WSM/Z25-23-3

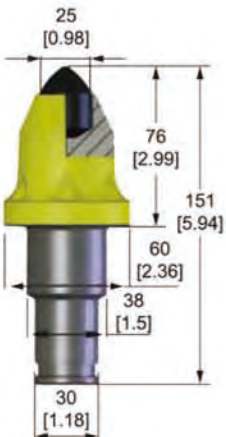

◆JZ77/38-WSMX/Z25-23-3

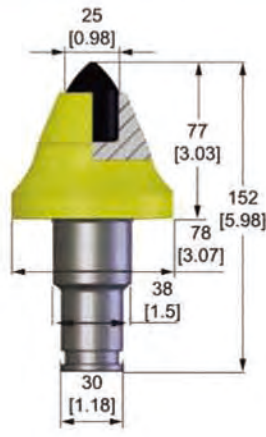

◆JZ77/38-WSMX/Z25-42N-3



表面开采 Surface mining tools

42mm(1.66") shank 齿柄

◆JZ77/42-WSM/M22-23-3




◆JZ77/42-WSM/Z22-23-3




◆JZ77/42-WSM/M25-23-3



◆JZ77/42-WSM/Z25-23-3

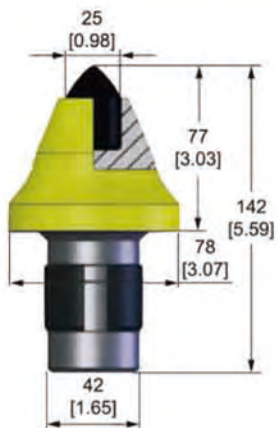

◆JZ77/42-WSM/Z25-42N-3

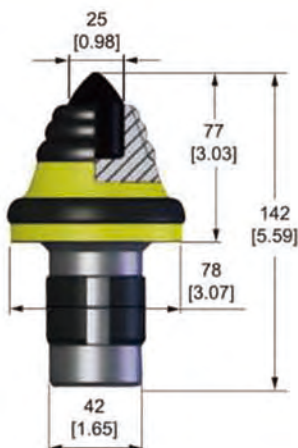

槽沟刀具 Thenching tools

38mm/30mm(1.5"/1.18") step shank 带台阶齿柄


小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具


◆JZ89/38-TS36/M22-42-3

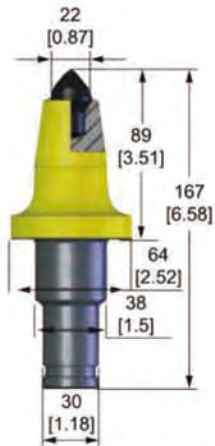


◆JZ89/38-TS37/M25-42-3




◆JZ76/38-TS30/M25-42-3

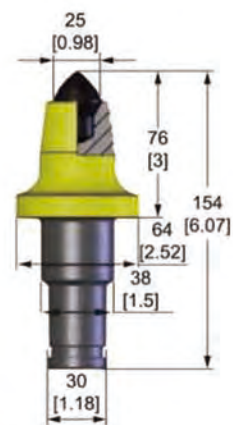


◆JZ76/38-TS32/M22-42-3

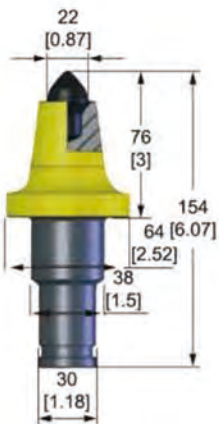


◆JZ70/38-P3DS/Z18-42-3

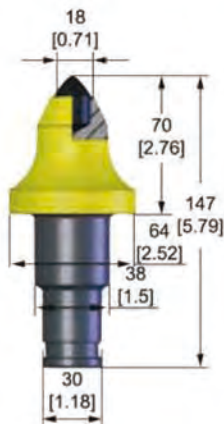

◆JZ64/38-TS40/M19-42-3

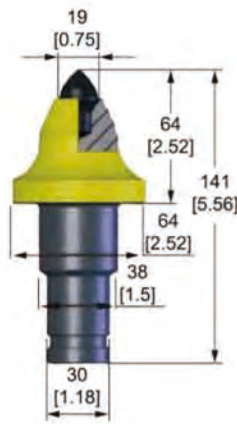

◆JZ64/38-TS41/M22-42-3

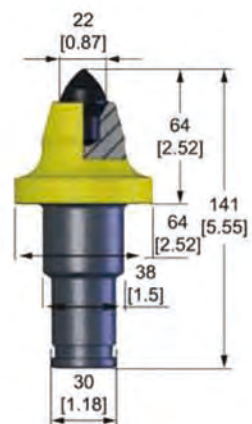


槽沟刀具 Thenching tools

25mm (1") shank 齿柄

◆JZ76/25-T18/M19-42-3



◆JZ64/25-T19/M22-42-3

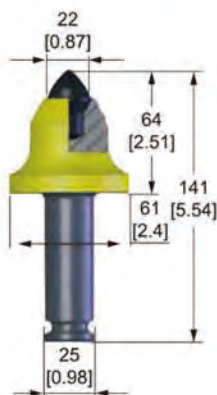

◆JZ64/25-T20/M19-42-3



◆JZ65/25-C35R/Z16-42-3



◆Z64/25-C36R/M18-42-3



◆JZ61/25-C31HD/Z12-42-3



◆JZ60/25-C34FSR/Z19-42-3



槽沟刀具 Thenching tools

22mm(.87"), 20mm(.76"), 19mm(.74"), 11mm(.44") shank 齿柄

小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

◆JZ44/22-SM02/P16-42-3



◆JZ45/22-SL04/Z12-42-3



◆JZ44/20-RL10/Z12-42-3



◆JZ45/20-RS17/M16-42-3



◆JZ45/19-C21HD/Z12-42-3




◆JZ43/19-K3LA/C16-42-3



◆JZ27/11-CM42/P16-42-3




◆RT1




◆RT2



◆DT50




◆DT87




打桩机钻具 Foundation drilling tools

38mm/30mm(1.5"/1.18") step shank 带台阶齿柄


◆JZ70/38-DS01/Z19-42-3

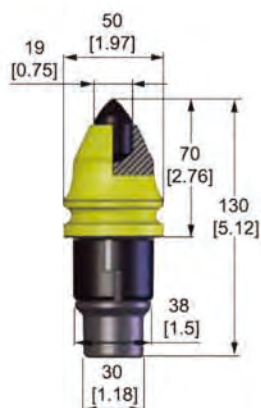


◆JZ70/38-DS04/Z17-42-3

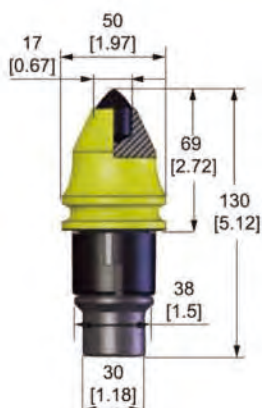


◆JZ70/38-DS04-59/Z17-42-3

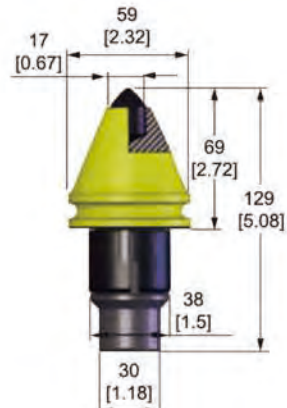


◆JZ70/38-DS05/Z22-42-3

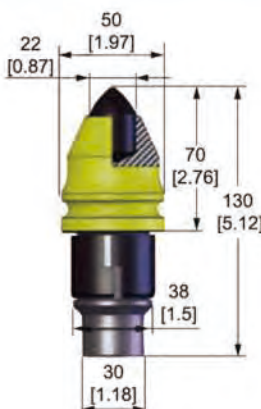

◆JZ70/38-DS05/Z22-42N-3

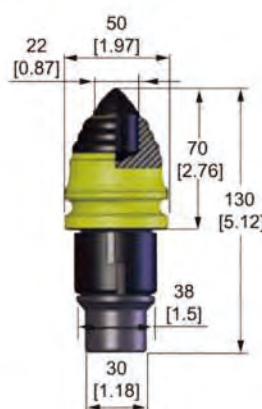

◆JZ70/38-DS02/Z22-42-3

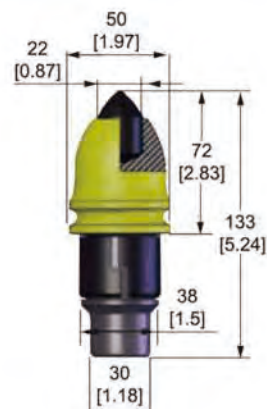

打桩机钻具 Foundation drilling tools

Cutter teeth 旋挖齿

小孔
凿岩
钎具

重型
凿岩
钎具

潜孔
钻具
系列

煤
机
具

◆SS42L & SS38M & SS42H



◆SS65T & SS65H




◆SS70T & SS70H



◆SS80L & SS80H




◆Pilot cutter teeth 桩机中心刀

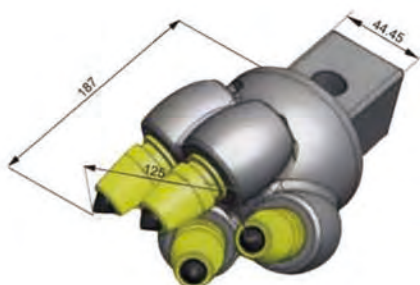


创路齿 Road milling tools

20mm(.76") shank 齿柄


◆DA35

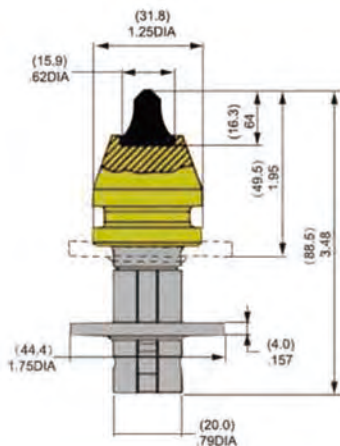


◆DA519

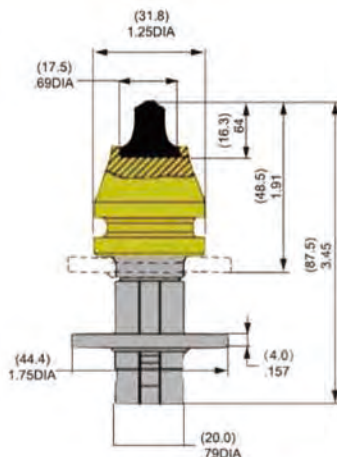


◆DA2022

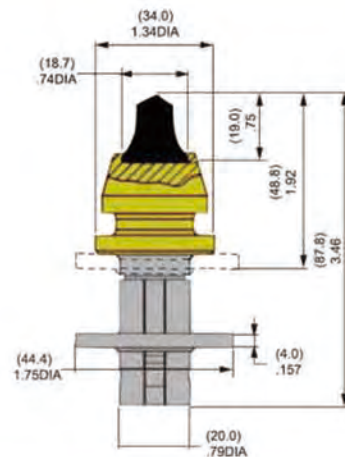


◆DM1019

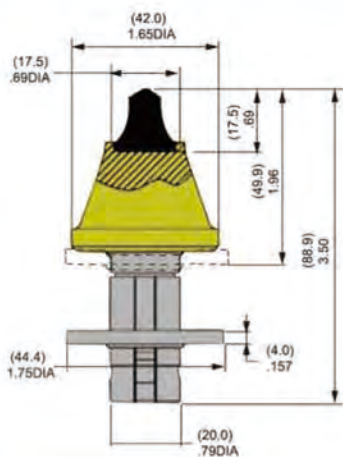


◆DM2022

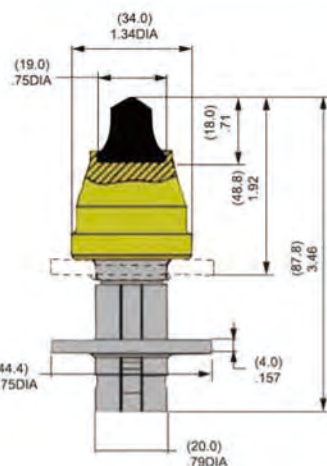


◆DM622

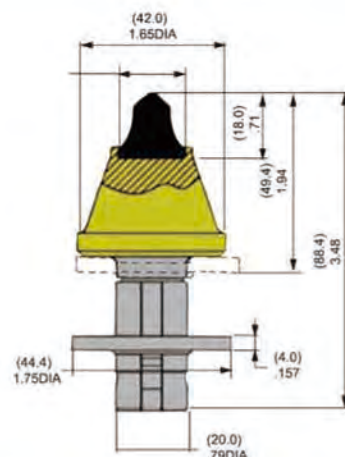


◆DM1922

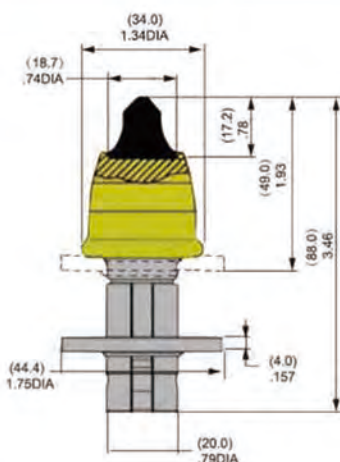

◆DC35

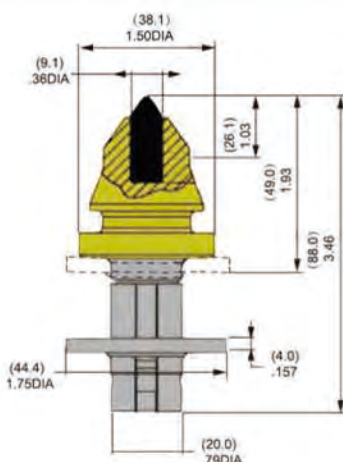

◆DC622

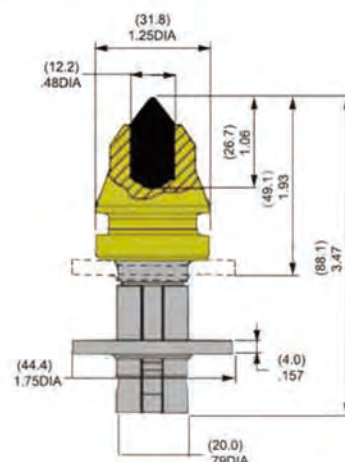


刨路齿 Road milling tools

20mm(.76") shank 齿柄

路面铣刨工具

标准刀柄直径为19.89毫米

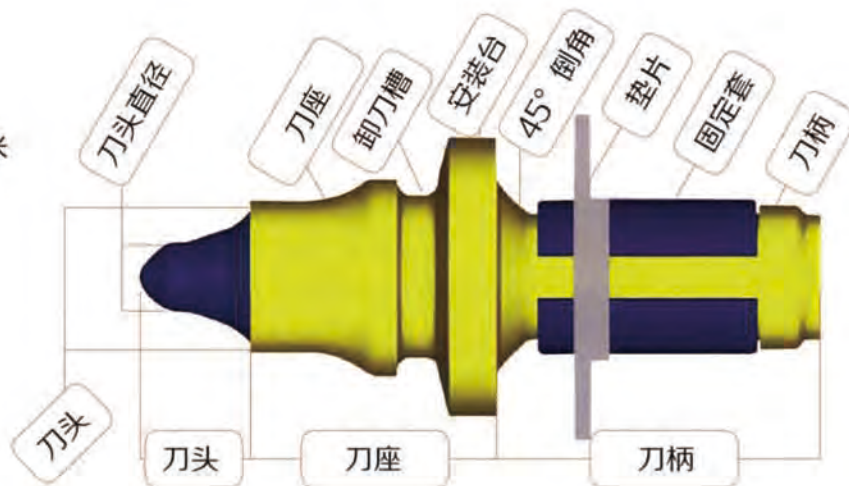

此铣刨工具按盒出售，下表中的零件号即为每箱50个刀头。

类型	零件号(箱)	所含数量(个)	适用铣刨骨密度(米)				适用工作环境	对应型号	建议机型
			0.35	0.5	0.6-1.9	2-2.2			
DA35	90015002	50	X	X	X		沥青	RP18	PL350,FL500,PL600, PL1000,W35DC, W50,W50DC,W100,W100L,W100F, W120F,W130F,W1900
DA519	90015004	50		X	X		沥青	RP28	PL500,FL600,PL1000,W50,W50DC, W100,W100L,W100F,W120F,W130F, W1900
DA2022	90015001	50				X	沥青	RZ25	PL2000,PL2100,W2000,W1900,W2100
DM1019		50			X*	X	沥青 混凝土	RP01	PL600,FL2000,PL2100,W50,W50DC, W100,W100L,W100F,W120F,W130F, W1900,W2000,W2100
DM2022	90015009	50				X	沥青	RZ19	PL2000,PL2100,W2000,W1900,W2100
DM622	90015005	50			X*	X	沥青 混凝土	RP06	PL2000,PL2100,W2000,W1900,W2100
DM1922	90015003	50			X	X	沥青	W6HR	PL2000,PL2100,W2000,W1900,W2100
DC35	90015013	50	X	X			混凝土	RP22	PL350,FL500,W35DC,W50,W50DC
DC622	90015007	50			X	X	混凝土	RP21	PL600,FL1000,PL2000,PL2100,W100, W100L,W100F,W120F,W130F,W1900, W2000,W2100

*: 不推荐PL1000使用

小孔凿岩钎具

重型凿岩钎具

潜孔钻具系列

煤机具

平地机刀头 Grader blades

22mm(.87") shank 齿柄

◆JZ44/22-C858/P25-23-2



◆JZ44/22-C87/P25-23-2



◆JZ46/22-C387/P16-23-2



◆JZ49/22-C87/P16-23-2



◆JZ43/22-K1LW/C16Y-23-2




◆JZ45/22-K1LW/C16-23-2



锚杆锚索支护钻头、钻杆 Drilling tools for bolting

F 28mm powder eject in tube drilling 四方连接内排粉钻具

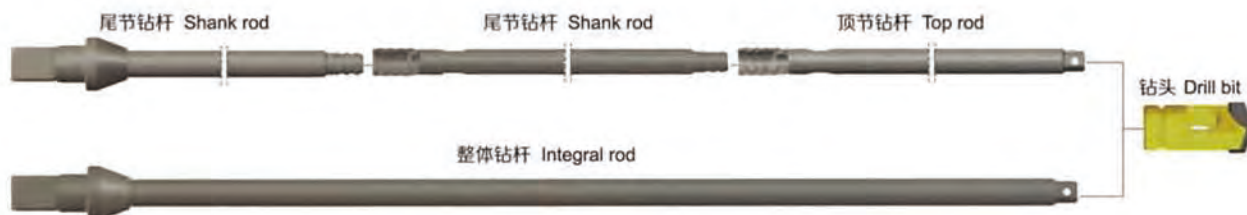


◆QNT27-H16



◆QNT30-H16



◆QNG22-F28/F18-L



◆QNG22-F18N/F18-L



◆QNG22-F18N/H16-L




◆QNG22-F28/H16-L



◆MGJ29-F28/H-L




◆MSJ29-F28/D-L



锚杆锚索支护钻头、钻杆 Drilling tools for bolting

H 28mm powder eject in tube drilling 六方连接内排粉钻具

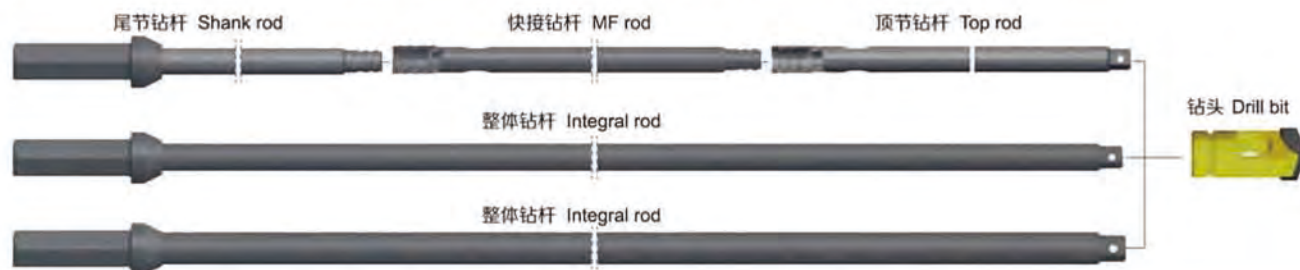

◆QNT27-H16



◆QNT30-H16




◆QNT35-H22



◆QNG22-H28/F18-L



◆QNG22-F18N/F18-L




◆QNG22-F18N/H16-L



◆QNG22-H28/H16-L




◆QNG29-H28/H22-L



◆MGJ29-H28/H-L



◆MSJ29-H28/D-L





King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com

King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com



公司设备



真空淬火炉



渗碳炉



真空回火炉



公司设备



King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com

King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com



真空淬火炉



数控机床



渗碳设备



数控机床



螺纹加工中心



喷砂机



摩擦焊



热处理设备



公司设备



King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com

King Kong Drills Limited
www.kingkongdrillslimited.com



加工中心



加工中心



加工中心和磨床



THE BEST OR NOTHING